Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 100-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007436



Kabelforgreningsdåse med klemrække til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.
Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2007436
Type	T 100 KL
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med klemrække + membraner
Producent	OBO
Dimension	150x116x67
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	29,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,2789 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 100-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007436

Dimensioner

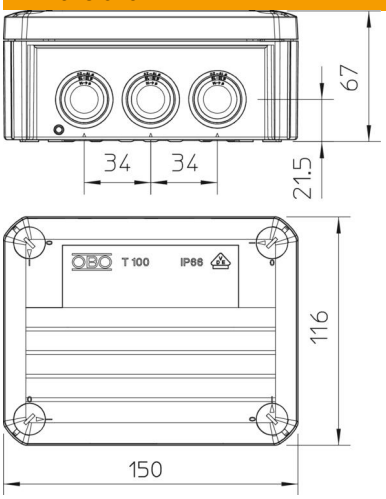

Længde	150 mm
Bredde	116 mm
Højde	67 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	10
Antal klemmer	5
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	10 x M25
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	136x102x57 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	10 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 100-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007436

Teknisk data

Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej