Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007448



Kabelforgreningsdåse med klemrække til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med indstikstætninger. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader og gevind i gulvet. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK05 iht. DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M32 · M40 · 35 mm² · 24 · 500 V · IK 05

PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Stamdata


Artikelnummer	2007448
Type	T 350 KL
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med klemrække + membraner
Producent	OBO
Dimension	285x201x120
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	95,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,7581 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007448

Dimensioner

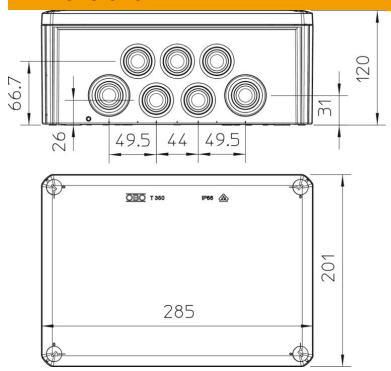

Længde	285 mm
Bredde	201 mm
Højde	120 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	24
Antal klemmer	5
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	16 x M32 8 x M40
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Ja
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	267x182x110 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	35 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007448

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej