Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007657



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader og gevind i gulvet. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK05 iht. DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · M32 · 25 mm² · 16 · 500 V · IK 05

PP/GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Stamdata


Artikelnummer	2007657
Type	T 250 RO-LGR
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner, rødt låg
Producent	OBO
Dimension	240x190x95
Farve	Grå / rød
Materiale	Polypropylen, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	44,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6309 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007657

Dimensioner

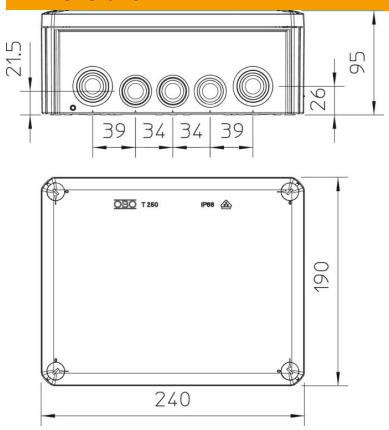

Længde	240 mm
Bredde	190 mm
Højde	95 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	16
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	9 x M25 7 x M32
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Ja
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	225x173x86 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	25 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007657

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej