
Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T60 med indstikstætning, højt dæksel

Artikelnummer: 2007710

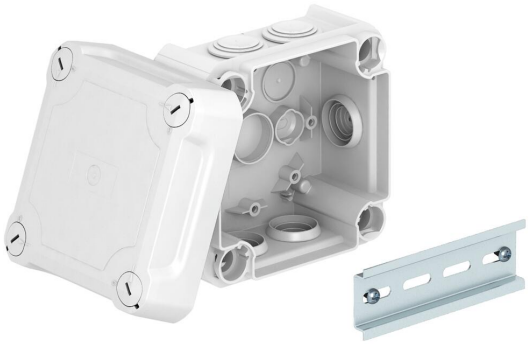

Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Højt dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.
Inklusive DIN-skinne.
Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.
Lysning indvendige mål: 100x100x65 mm

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · 7 · 500 V · 6 mm² · IK 07

PP/PC Polypropylen / polycarbonat

Stamdata


Artikelnummer	2007710
Type	T 60 HD LGR
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med højt dæksel
Producent	OBO
Dimension	114x114x76
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen/polycarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	17,18 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,8657 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T60 med indstikstætning, højt dæksel

Artikelnummer: 2007710

Dimensioner

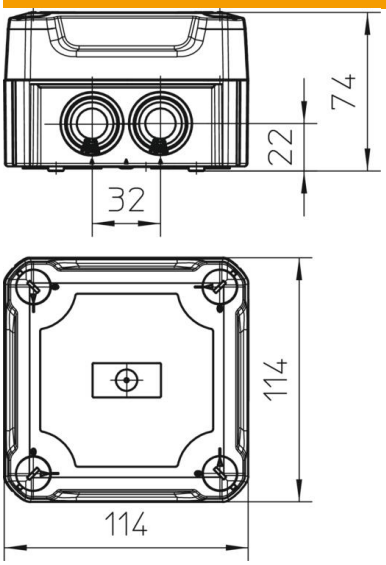

Længde	114 mm
Bredde	114 mm
Højde	74 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	7
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Øvrige
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	500 V
Belægning	Bæreskinne
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7xM25
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	100x100x65 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T60 med indstikstætning, højt dæksel

Artikelnummer: 2007710

Teknisk data

Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej