Teknisk datablad

Forgreningsdåse T 100, 4 Modul 45-stikdåser i dæksel, 2-polet
Artikelnummer: 2007825



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med udslagsindsætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og udvendig fastgørelse ved montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes med tabssikring og 4 Modul45-stikdåser. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.
Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C
Lysning indvendige mål: 136x102x57 mm

HALOGEN FREE · 750° · CE · UK CA · IP 20 · 500 V

PP Polypropylen


Stamdata

Artikelnummer	2007825
Type	T 100 4MSD WS
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	4 stikdåser 33° ws 2+2
Producent	OBO
Dimension	150x116x67
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	35,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,476 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad


Forgreningsdåse T 100, 4 Modul 45-stikdåser i dæksel, 2-polet
Artikelnummer: 2007825

Dimensioner

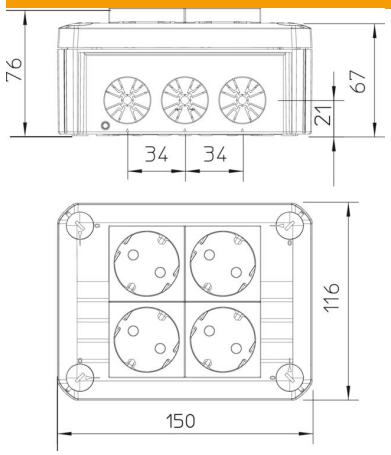

Længde	150 mm
Bredde	116 mm
Højde	67 mm

Teknisk data

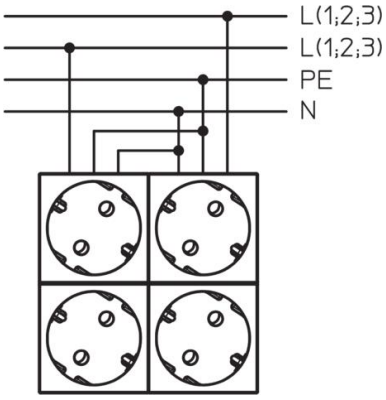

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	10
Indføringstype	Trækaflastningsindføringer til direkte gennemstødning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	500 V
Belægning	Øvrige
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	10
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	136x102x57 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP30
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej