Teknisk datablad

Kabelforgreningsdåse T40 med udslags-indføringer

Artikelnummer: 2007900



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med udslagsindsætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Med fastsiddende klemdæksel. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.

Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med udslagsindsætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Med fastsiddende klemdæksel. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · CE · UKCA · 500 V · IP 67 · M20 · IK 07 · 4 mm² · 7

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2007900
Type	T 40 M20
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	med M20-indføringer
Producent	OBO
Dimension	90x90x52
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6,1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2234 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforgreningsdåse T40 med udslags-indføringer

Artikelnummer: 2007900

Dimensioner

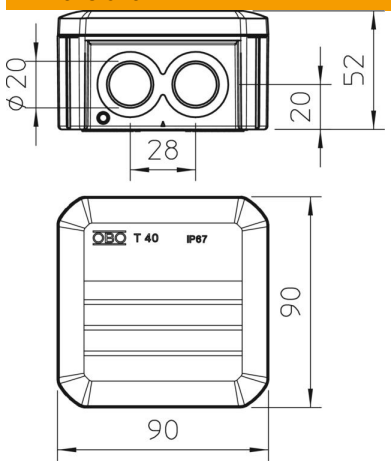

Længde	90 mm
Bredde	90 mm
Højde	52 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	7
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Forskruning
Husgennemføringens type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7 x Ø20
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	77x77x46 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	4 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07

Teknisk datablad

Kabelforgreningsdåse T40 med udslags-indføringer

Artikelnummer: 2007900

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej