Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, med klemrække, polystyrol
Artikelnummer: 2008812



Minifordelingstavle med klemrække til overflademontering, til underfordeling af strøm indendørs og i beskyttede udendørs områder, i overensstemmelse med IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK07. Transparent låg til at skrue på, med udskæring.
- Beskyttelsesisolering til maks. 12 opdelingsenheder
- Klemrækkesæt bestående af: 3 PE/N terminaler hver med 4x 16 mm² skrueterminaler, mini top-hat skinne, monteringsvejledning og fastgørelsessæt
- 8 elastiske kabelforskruninger Ø 20 mm til kabeldiameter 0-17 mm
- 1 elastisk kabelforskruning Ø 25 mm til kabeldiameter 0-22 mm
- 1 elastisk kabelforskruning Ø 32 mm til kabeldiameter 0-28 mm
- 10 udbrudsåbninger Ø 20 mm hver i top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning Ø 20/25/32 mm hver i top og bund
- 4 skruelåg

Minifordelingstavle til overflademontering, beskyttelsesisoleret til maks. 12 delenheder. På oversiden og undersiden for hver 11 udslagsblanketter (10x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkl. formonteret 35 mm DIN- og bæreskinne. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".
Egnet til montering indendørs og beskyttet udendørs,
Tilbehør:
· Klemrækkesæt bestående af: tre PE/N-klemmer med 4x16 mm² skrueklemmested, mini-DIN-skinne, monteringsvejledning og fastgørelsessæt
· Selvklæbende piktogrammer til mærkning af og tekst på den tilsluttede modtagerenhed,
· Otte elastiske kabel- og ledningsindføringer Ø20 mm til kabeldiameter 0-17 mm
· En elastisk kabel- og ledningsindføring Ø25 mm til kabeldiameter 0-22 mm
· En elastisk kabel- og ledningsindføring Ø32 mm til kabeldiameter 0-28 mm
Nominel strømstyrke 63 A
Effektspild ved 40K 25,1W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | IK 07 | T | M20 | M25 | M32 | M | 400 V

PS Polystyren


Stamdata


Artikelnummer	2008812
Type	SDB 12 PS
Betegnelse 1	Minifordelingstavle
Betegnelse 2	til maks. 12 delingsenheder
Producent	OBO
Dimension	286x202x125
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	141 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,0202 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, med klemrække, polystyrol
Artikelnummer: 2008812

Dimensioner



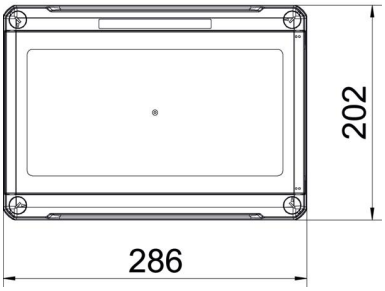

Længde	286 mm
Bredde	202 mm
Højde	126 mm

Teknisk data

Monteringsmulighed	Ja
Antal rækker	1
Afdækningstype	Låg
Udførelse dæksel minifordelingstavle	Med udskæring
DIN-skinne	Ja
Indbygningssted	Indvendig
EMC-udførelse	Nej
Kontrol af glødetråd	650 °C
Klemmer	Stik
Med monteringsplade	Nej
Med lås	Nej
Monteringsform installationsminifordelingstavle	Opbygning
Nominel isolationsspænding AC	1000 V
Nominel isolationsspænding DC	1500 V
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	63 A
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Transparent låg	Ja