
Teknisk datablad

Minifordelingstavle 3 delenheder, tom polystyrol

Artikelnummer: 2008820

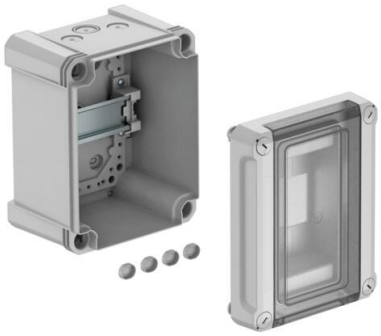

Minifordelingstavle til overflademontering, til underfordeling af strøm i indendørs- og beskyttede udendørsområder, i henhold til IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK07. Transparent låg til at skrue på, med udskæring.
- isoleret til maks. 3 opdelingsenheder
- 2 udbrudsåbninger på hver Ø 20 mm i top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning på hver Ø 20/25 mm i top og bund
- 4 skruedæksler

Overflademonteret fordelingskasse, helisoleret til maks. 3 moduler. På oversiden og undersiden for hver 3 udslagsblanketter (2x Ø20 og 1x Ø20/25) inkl. formonteret 35 mm DIN- og bæreskinne. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".

PS-minifordelingstavlen er egnet til montering indendørs såvel som beskyttet udendørs.
Nominel strømstyrke 40A
Effektspild ved 40K 17W
Tilladelig spænding Un: 400 V
Tilladelig spænding ved drift Ue: 400 V
Stødstrømsfasthed Kat.III Uimp: 4 kV

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M | 400 V | IK 07

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2008820
Type	SDB 03L PS
Betegnelse 1	Minifordelingstavle
Betegnelse 2	til 3 delingsenheder
Producent	OBO
Dimension	150x190x125
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	69 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,3856 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Minifordelingstavle 3 delenheder, tom polystyrol

Artikelnummer: 2008820

Dimensioner

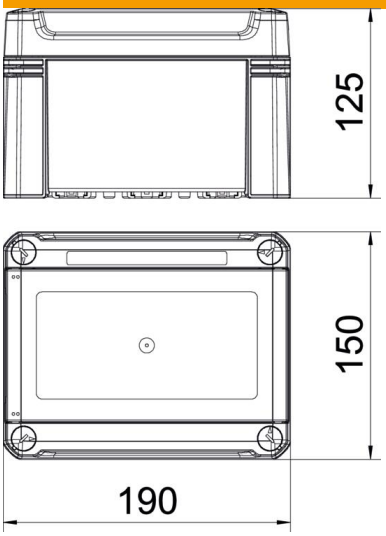

Længde	191 mm
Bredde	151 mm
Højde	126 mm

Teknisk data

Monteringsmulighed	Ja
Antal rækker	1
Afdækningstype	Låg
Udførelse dæksel minifordelings-tavle	Med udskæring
DIN-skinne	Ja
Indbygningssted	Indvendig
EMC-udførelse	Nej
Kontrol af glødetråd	650 °C
Med monteringsplade	Nej
Med lås	Nej
Monteringsform installationsmini-fordelingstavle	Opbygning
Nominel isolationsspænding AC	1000 V
Nominel isolationsspænding DC	1500 V
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	40 A
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Transparent låg	Ja