Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, tom polystyrol

Artikelnummer: 2008832



Minifordelingstavle til overflademontering, til underfordeling af strøm i indendørs- og beskyttede udendørsområder, i henhold til IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK07. Transparent låg til at skrue på, med udskæring.
- isoleret til maks. 12 pitch-enheder
- 11 udbrudsåbninger på hver Ø 20 mm i top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning på hver Ø 20/25/32 mm i top og bund
- 4 skruedæksler

Minifordelingstavle til overflademontering, beskyttelsesisoleret til maks. 12 delenheder. På oversiden og undersiden for hver 11 udslagsblanketter (10x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkl. formonteret 35 mm DIN- og bæreskinne. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".
PS-minifordelingstavlen er egnet til montering indendørs såvel som beskyttet udendørs.
Nominel strømstyrke 63 A
Effektspild ved 40K 25,1W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | IK 07

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2008832
Type	SDB 12L PS
Betegnelse 1	Minifordelingstavle
Betegnelse 2	uden klemrække
Producent	OBO
Dimension	286x202x125
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	120 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,0312 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, tom polystyrol

Artikelnummer: 2008832

Dimensioner

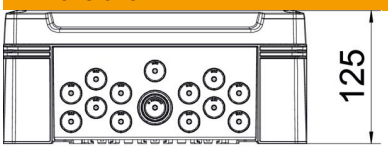

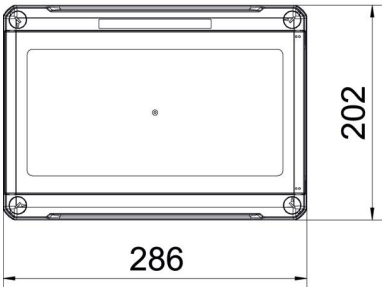

Længde	286 mm
Bredde	202 mm
Højde	126 mm

Teknisk data

Monteringsmulighed	Ja
Antal rækker	1
Afdækningstype	Låg
Udførelse dæksel minifordelings-tavle	Med udskæring
DIN-skinne	Ja
Indbygningssted	Indvendig
EMC-udførelse	Nej
Kontrol af glødetråd	650 °C
Med monteringsplade	Nej
Med lås	Nej
Monteringsform installationsmini-fordelingstavle	Opbygning
Nominel isolationsspænding AC	1000 V
Nominel isolationsspænding DC	1500 V
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	63 A
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Transparent låg	Ja