Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, med klemrække, poly-carbonat
Artikelnummer: 2008852



Minifordelingstavle med klemrække til overflademontering, til indendørs og udendørs underfordeling af strøm, i henhold til IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK08. Transparent låg til at skrue på, med udskæring.
- Beskyttelsesisolering til maks. 12 opdelingsenheder
- Klemrækkesæt bestående af: en PE/N-terminal hver (1x25 mm² og 1x16 mm² skrueterminaler, 2x4 mm² og 12x2,5 mm² plug-in terminaler), mini-hatteskinne, monteringsvejledning og fastgørelsessæt
- Identifikationsskilte til opkoblede forbrugere
- 8 elastiske kabelforskruninger Ø 20 mm til kabeldiameter 0-17 mm
- 1 elastisk kabelforskruning Ø 25 mm til kabeldiameter 0-22 mm
- 1 elastisk kabelforskruning til kabeldiameter og kabelgennemføring Ø 32 mm til kabeldiameter 0-28 mm
- 10 udbrudsåbninger hver Ø 20 mm i top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning hver Ø 20/25/32 mm i top og bund
- 4 skruehætter
- 2 udvendige fastgørelser i rustfrit stål
- Afdækningslister til ubrugte skillevæggenheder

Minifordelingstavle til overflademontering, beskyttelsesisoleret til maks. 12 delenheder. På oversiden og undersiden for hver 11 udslagsblanketter (10x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkl. formonteret 35 mm DIN- og bæreskinne. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".
Egnet til montering indendørs såvel som udendørs,
VDE-testet iht. DIN EN 61439,
Tilbehør:
· Klemrækkesæt bestående af: en PE/N-klemme (1x25 mm² og 1x16 mm² skrueklemmested, , 2x4 mm² og 12x2,5 mm² stikklemme), mini-DIN-skinne, monteringsvejledning og fastgørelsessæt
· selvklæbende piktogrammer til mærkning af installationen,
· Otte elastiske kabel- og ledningsindføringer Ø20 mm til kabeldiameter 0-17 mm
· En elastisk kabel- og ledningsindføring Ø25 mm til kabeldiameter 0-22 mm
· En elastisk kabel- og ledningsindføring Ø32 mm til kabeldiameter 0-28 mm
· To udvendige fastgørelser i specialstål
· Dækplade til lukning af ubenyttede fordelingsenheder
Nominel strømstyrke 63 A
Effektspild ved 40K 25,1W

VDE | UV RESISTANT | 850° | HALOGEN FREE | CE | UKCA | IP 66 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | IK 08 T

PC Polykarbonat


Teknisk datablad


Minifordelingstavle 12 delenheder, med klemrække, poly-carbonat
Artikelnummer: 2008852

Stamdata

Artikelnummer	2008852
Type	SDB 12 PC
Betegnelse 1	Minifordelingstavle
Betegnelse 2	til maks. 12 delingsenheder
Producent	OBO
Dimension	286x202x125
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	150 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,4826 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

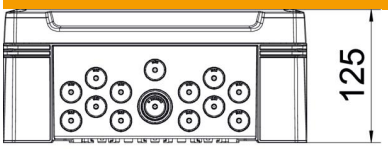

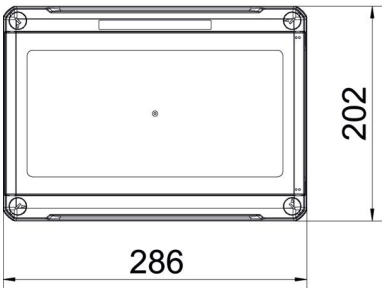

Længde	286 mm
Bredde	202 mm
Højde	126 mm

Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, med klemrække, poly-carbonat
Artikelnummer: 2008852

Teknisk data

Monteringsmulighed	Ja
Antal rækker	1
Afdækningstype	Låg
Udførelse dæksel minifordelings-tavle	Med udskæring
DIN-skinne	Ja
Indbygningssted	Beskyttet udendørs
EMC-udførelse	Nej
Kontrol af glødetråd	850 °C
Klemmer	Stik
Med monteringsplade	Nej
Med lås	Nej
Monteringsform installationsmini-fordelingstavle	Opbygning
Nominel isolationsspænding AC	1000 V
Nominel isolationsspænding DC	1500 V
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	63 A
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Transparent låg	Ja