
Teknisk datablad

Minifordelingstavle 3 delenheder, tom polycarbonat

Artikelnummer: 2008860

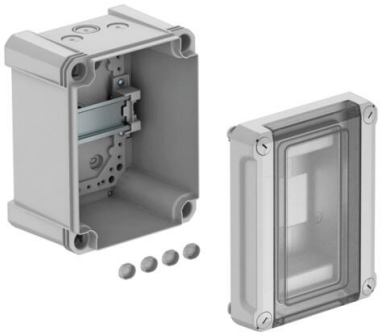

Minifordelingstavle til overflademontering, til indendørs og udendørs underfordeling af strøm, i henhold til IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK08. Transparent låg til at skrue på, med udskæring. Inklusiv 4 skruehætter.
- isoleret til maks. 3 opdelingsenheder
- 2 udbrudsåbninger på hver Ø 20 mm i top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning på hver Ø 20/25 mm i top og bund
- 4 skruedæksler

Overflademonteret fordelingskasse, helisoleret til maks. 3 moduler. På oversiden og undersiden for hver 3 udslagsblanketter (2x Ø20 og 1x Ø20/25) inkl. formonteret 35 mm DIN- og bæreskinne. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".

PC-minifordelingstavlen er egnet til montering indendørs såvel som udendørs.
Nominel strømstyrke 40A
Effektspild ved 40K 17W
Tilladelig spænding Un: 400 V
Tilladelig spænding ved drift Ue: 400 V
Stødstrømsfasthed Kat.III Uimp: 4 kV

UV RESISTANT · 850° · HALOGEN FREE · IP 66 · M20 · M25 · M · 400 V · IK 08

PC Polykarbonat

Stamdata


Artikelnummer	2008860
Type	SDB 03L PC
Betegnelse 1	Minifordelingstavle
Betegnelse 2	til 3 delingsenheder
Producent	OBO
Dimension	150x190x125
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	78 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,7558 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Minifordelingstavle 3 delenheder, tom polycarbonat

Artikelnummer: 2008860

Dimensioner

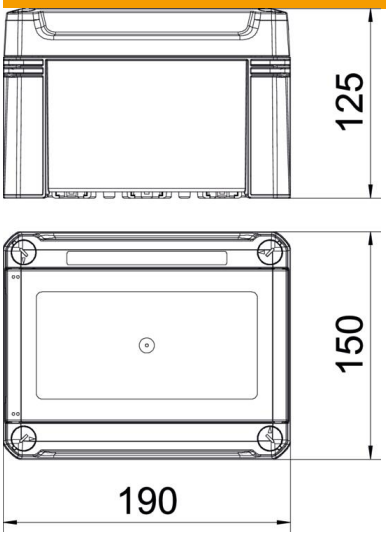

Længde	191 mm
Bredde	151 mm
Højde	126 mm

Teknisk data

Monteringsmulighed	Ja
Antal rækker	1
Afdækningstype	Låg
Udførelse dæksel minifordelings-tavle	Med udskæring
DIN-skinne	Ja
Indbygningssted	Indvendig
EMC-udførelse	Nej
Kontrol af glødetråd	850 °C
Med monteringsplade	Nej
Med lås	Nej
Monteringsform installationsmini-fordelingstavle	Opbygning
Nominel isolationsspænding AC	1000 V
Nominel isolationsspænding DC	1500 V
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	40 A
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Transparent låg	Ja