
Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, tom polycarbonat

Artikelnummer: 2008872

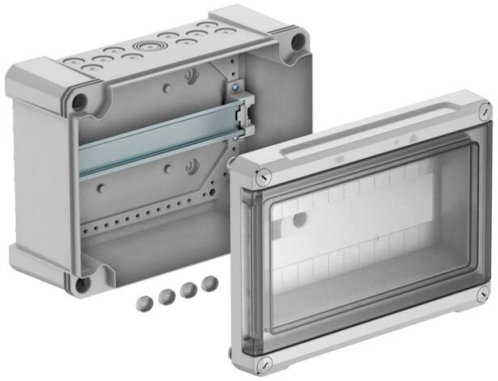

Minifordelingstavle til overflademontering, til indendørs og udendørs underfordeling af strøm, i henhold til IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK08. Transparent låg til at skrue på, med udskæring. Inklusiv 4 skruehætter.
- isoleret til maks. 12 pitch-enheder
- 11 udbrudsåbninger på hver Ø 20 mm i top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning på hver Ø 20/25/32 mm i top og bund
- 4 skruedæksler

Minifordelingstavle til overflademontering, beskyttelsesisoleret til maks. 12 delenheder. På oversiden og undersiden for hver 11 udslagsblanketter (10x Ø20 og 1x Ø20/25/32) inkl. formonteret 35 mm DIN- og bæreskinne. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".
PC-minifordelingstavlen er egnet til montering indendørs såvel som udendørs.
Nominel strømstyrke 63 A
Effektspild ved 40K 25,1W

UV RESISTANT | 850° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M32 | M | 400 V | IK 08

PC Polykarbonat

Stamdata


Artikelnummer	2008872
Type	SDB 12L PC
Betegnelse 1	Minifordelingstavle
Betegnelse 2	uden klemrække
Producent	OBO
Dimension	286x202x125
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	134 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,8499 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Minifordelingstavle 12 delenheder, tom polycarbonat

Artikelnummer: 2008872

Dimensioner

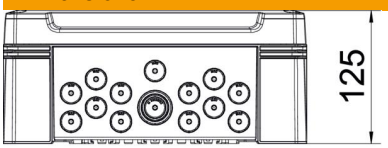

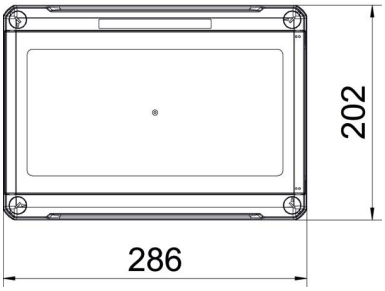

Længde	286 mm
Bredde	202 mm
Højde	126 mm

Teknisk data

Monteringsmulighed	Ja
Antal rækker	1
Afdækningstype	Låg
Udførelse dæksel minifordelings-tavle	Med udskæring
DIN-skinne	Ja
Indbygningssted	Beskyttet udendørs
EMC-udførelse	Nej
Kontrol af glødetråd	850 °C
Med monteringsplade	Nej
Med lås	Nej
Monteringsform installationsmini-fordelingstavle	Opbygning
Nominel isolationsspænding AC	1000 V
Nominel isolationsspænding DC	1500 V
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	63 A
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Transparent låg	Ja