Teknisk datablad

Indstikstætning EDS, lysegrå

Artikelnummer: 2012358

Ved at afkorte indstiksniplen trinvist kan den tilpasses de enkelte kabeldiametre.



TPE Termohærdende plastmateriale elastomer

Stamdata


Artikelnummer	2012358
Type	EDS M32 LGR
Betegnelse 1	Membrannippel
Betegnelse 2	til 3mm vægtykkelse
Producent	OBO
Dimension	M32
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Termohærdende plastmateriale elastomer
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,295 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0142 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Indstikstætning EDS, lysegrå

Artikelnummer: 2012358

Dimensioner

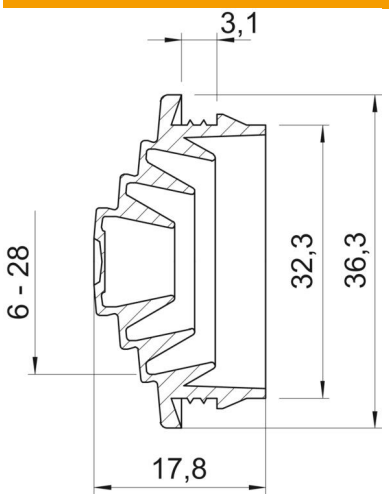

Mål A	3,1 mm
Mål D1	36,3 mm
Mål D2	32,3 mm
Mål D3	6 mm
Mål D4	10 mm
Mål D5	15 mm
Dimension D6	20
Mål D7	25
Mål D8	28
Mål L	17,8 mm
Mål t	3,1 mm

Teknisk data

Udførelse	kan skæres af
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
til diameter maks.	28 mm
til diameter min.	0 mm
til vægtykkelse maks.	3,1 mm
til vægtykkelse min.	2,5 mm
Størrelse	M32
Halogenfri	Ja
Nominel diameter	32 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP54