# Teknisk datablad

## Klemrække 1,5-6 mm², forgreningsdåse T-serie

## Artikelnummer: 2016185



Klemmelegeme og skruer af stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 1,5 ÷ 6 mm², nominel spænding 400 V, 5-polet med bøsningsklemmer, maks. tværsnit, der kan tilsluttes på hvert klemmested: 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² eller 6 x 2,5 mm².
Systemtilbehør til forgreningsdåse B9/TM; T60

PA Polyamid

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2016185 |
| Type | KL-T 02-06 |
| Betegnelse 1 | Klemrække |
| Producent | OBO |
| Dimension | 6mm² |
| Farve | Lysegrå |
| Materiale | Polyamid |
| Mindste SA-enhed | 10 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 4,38 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1677 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Klemrække 1,5-6 mm², forgreningsdåse T-serie

## Artikelnummer: 2016185

### Dimensioner

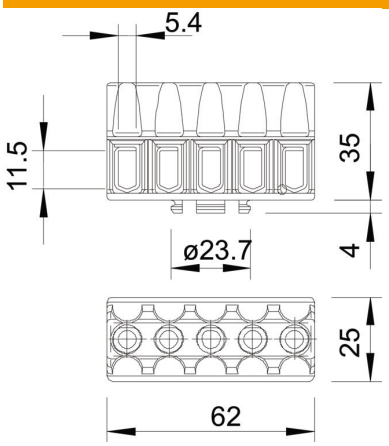


| | |
|---|---|
| Længde | 62 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Højde | 35 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afslutningsplade nødvendig | Nej |
| Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet maks. | 6 mm² |
| Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet min. | 2,5 mm² |
| Tilslutningsposition | sideværts |
| Antal klemsteder | 5 |
| Antal klemsteder pr. pol | 1 |
| Udførelse eltilslutning 1 | Skruetilslutning |
| Eksplosionskontrolleret udførelse | Nej |
| Isoleringsmateriale | Termohærdende plastmateriale |
| Monteringstype | Øvrige |
| Nominelt tværsnit maks. | 6 mm² |
| Nominelt tværsnit min. | 1,5 mm² |
| Mærkespænding | 400 V |
| Mærkestrøm | 41 A |
| Poltal | 5 |
| Tværsnit | Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks. 3x6 mm², 4x4 mm² eller 6x2,5 mm² mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Transparent | Nej |