Teknisk datablad

Klemrække 6-16 mm², forgreningsdåse T-serie, X-serie

Artikelnummer: 2016190



Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 6 ÷ 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer maks. stiger, der kan tilsluttes på hvert klemmested: 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² eller 12x4 mm².
Systemtilbehør til forgreningsdåse T100; T160; T250; T350

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2016190
Type	KL-T 06-16
Betegnelse 1	Klemrække
Producent	OBO
Dimension	16mm²
Farve	Lysegrå
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,97 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0903 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Klemrække 6-16 mm², forgreningsdåse T-serie, X-serie

Artikelnummer: 2016190

Dimensioner

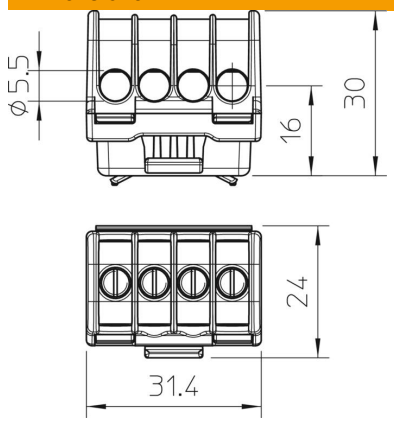

Længde	31,4 mm
Bredde	24 mm
Højde	30 mm

Teknisk data

Afslutningsplade nødvendig	Nej
Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet maks.	16 mm²
Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet min.	4 mm²
Tilslutningsposition	sideværts
Antal klemsteder	4
Antal klemsteder pr. pol	1
Udførelse eltilslutning 1	Skruetilslutning
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Isoleringsmateriale	Termohærdende plastmateriale
Monteringstype	Øvrige
Nominelt tværsnit maks.	16 mm²
Nominelt tværsnit min.	6 mm²
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	76 A
Poltal	1
Tværsnit	Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x10 mm², 4x16mm², 8x6 mm² eller 12x4 mm² mm²
ROHS-medholdelig	exempt
Transparent	Nej