# Teknisk datablad

## Klemrække 16-35 mm², forgreningsdåse T-serie, X-serie

## Artikelnummer: 2016195



Klemmer messing, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 16 ÷ 35 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer maks. stiger, der kan tilsluttes på hvert klemmested: 4x35 mm², 4x25 mm², 8x16 mm² eller 12x10 mm².

PA Polyamid

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2016195 |
| Type | KL-T 16-35 |
| Betegnelse 1 | Klemrække |
| Producent | OBO |
| Dimension | 35mm² |
| Farve | Lysegrå |
| Materiale | Polyamid |
| Mindste SA-enhed | 10 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 5,63 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1639 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Klemrække 16-35 mm², forgreningsdåse T-serie, X-serie

## Artikelnummer: 2016195

### Dimensioner

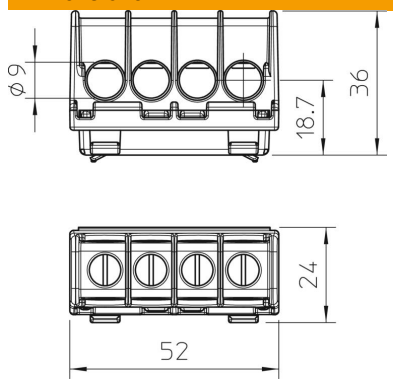


| | |
|---|---|
| Længde | 52 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Højde | 36 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afslutningsplade nødvendig | Nej |
| Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet maks. | 35 mm² |
| Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet min. | 10 mm² |
| Tilslutningsposition | sideværts |
| Antal klemsteder | 4 |
| Antal klemsteder pr. pol | 1 |
| Udførelse eltilslutning 1 | Skruetilslutning |
| Eksplosionskontrolleret udførelse | Nej |
| Isoleringsmateriale | Termohærdende plastmateriale |
| Monteringstype | Øvrige |
| Nominelt tværsnit maks. | 35 mm² |
| Nominelt tværsnit min. | 16 mm² |
| Mærkespænding | 400 V |
| Mærkestrøm | 125 A |
| Poltal | 1 |
| Tværsnit | Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x25mm², 4x35mm², 8x16mm² eller 12x10mm² mm² |
| ROHS-medholdelig | exempt |
| Transparent | Nej |