Teknisk datablad

Beskyttelseslederklemme, med skruekontakter, 4 klemsteder

Artikelnummer: 2016250



Beskyttelsesleder- tilslutningsklemme klemmerække af messing, skruer stål, galvaniseret zink og transparent passiveret, nominelt tværsnit 6 ÷ 16 mm², nominel spænding 400 V, 1-polet, med bøsningsklemmer maks. stiger, der kan tilsluttes på hvert klemmested: 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² eller 12x4 mm².

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2016250
Type	KL-DBS4x16GN
Betegnelse 1	Preltrådsklemme
Betegnelse 2	med skruekontakter
Producent	OBO
Dimension	4x16mm²
Farve	Grøn
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,98 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0975 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Beskyttelseslederklemme, med skruekontakter, 4 klemsteder

Artikelnummer: 2016250

Dimensioner

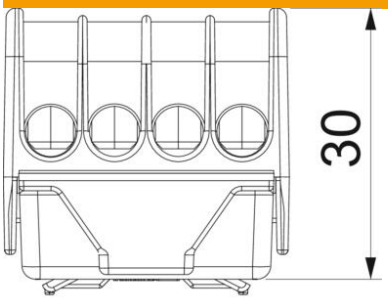

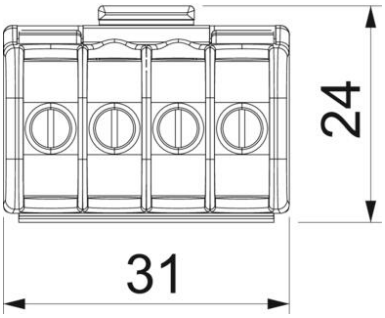

Teknisk data

Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet maks.	16 mm²
Ledertværsnit, der kan tilsluttes, enkelttrådet min.	4 mm²
Tilslutningsposition	sideværts
Antal klemsteder	4
Antal klemsteder pr. pol	1
Udførelse eltilslutning 1	Skruetilslutning
Isoleringsmateriale	Termohærdende plastmateriale
Monteringstype	Øvrige
Nominelt tværsnit maks.	16 mm²
Nominelt tværsnit min.	6 mm²
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	76 A
Poltal	1
Tværsnit	Maks. ledere, der kan tilsluttes, for hvert klemmested maks. 4x10 mm², 4x16mm², 8x6 mm² eller 12x4 mm² mm²
ROHS-medholdelig	exempt