Teknisk datablad

Klemrække 2,5 mm²

Artikelnummer: 2017342



Klemmer messing, forniklet, skruer stål, el-galvaniseret og transparent passivering, nominelt tværsnit 0,8 ÷ 2,5 mm², nominel spænding 660 V, 5-polet, med bøsningsklemme, tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klemmested, maks: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² eller 6 x 1 mm², poler, der ikke anvendes, kan fjernes og anvendes som enkeltklemmer.
Systemtilbehør til forgreningsdåse A 8; A 11; ECO 12; ECO 14; ECO 18

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2017342
Type	689
Betegnelse 1	Klemrække
Producent	OBO
Dimension	4mm2
Farve	natur
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,502 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0926 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Klemrække 2,5 mm²

Artikelnummer: 2017342

Dimensioner

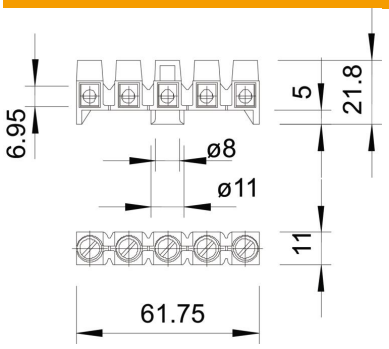

Længde	61,75 mm
Bredde	11 mm
Højde	21,8 mm

Teknisk data

Afslutningsplade nødvendig	Nej
Tilslutningsposition	sideværts
Antal klemsteder	5
Antal klemsteder pr. pol	1
Udførelse eltilslutning 1	Skruetilslutning
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Isoleringsmateriale	Øvrige
Monteringstype	Øvrige
Nominelt tværsnit maks.	2,5 mm²
Nominelt tværsnit min.	0,8 mm²
Mærkespænding	660 V
Poltal	5
Tværsnit	Tværsnit, der kan tilsluttes for hvert klempunkt, maks 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² eller6 x 1 mm² mm²
ROHS-medholdelig	exempt
Transparent	Nej