Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind med multitætning, lysegrå

Artikelnummer: 2022128



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsskabe i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2022128
Type	V-TEC VM25 2x8
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	with multi-way seal insert
Producent	OBO
Dimension	M25
Farve	Lysegrå
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,36 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0693 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind med multitætning, lysegrå

Artikelnummer: 2022128

Dimensioner

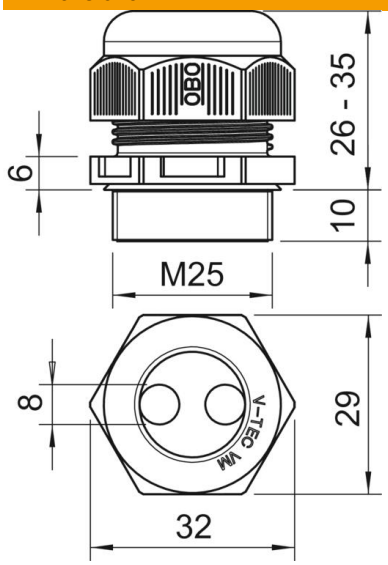

Mål D	8 mm
Mål e	32 mm
Mål L maks.	35 mm
Mål L min.	26 mm
Mål L1	10 mm
Mål L2	6 mm

Teknisk data

Antal huller	2
Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M25 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	10 mm
Nominel gevindstørrelse	25
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	5 Nm
Multi-tætningsindsats	Ja
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	29
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	32 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind med multitætning, lyse-grå

Artikelnummer: 2022128

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja