Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, sølvgrå

Artikelnummer: 2022847



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.
For at udelukke skader på grund af forskellige materialereaktioner må materialeblandinger ikke anvendes.
Brug udelukkende produkter af polyamid-tilbehørsdele (kabelforskruninger) (f. eks. kontramøtrikker, reduktioner, udvidelser osv.). Brug udelukkende varer af polystyren med polystyren-tilbehørsdele.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2022847
Type	V-TEC VM20 SGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Metrisk
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	sølvgrå; RAL 7001
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,856 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0402 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, sølvgrå

Artikelnummer: 2022847

Dimensioner

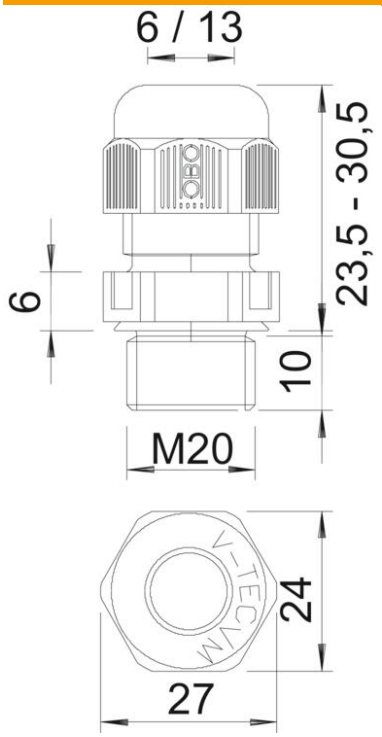

Mål e	27 mm
Mål L maks.	30,5 mm
Mål L min.	23,5 mm
Mål L1	10 mm
Mål L2	6 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	13 mm
Tætningsområde D min.	6 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M20 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	9 mm
Nominel gevindstørrelse	20
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	3,8 Nm
Kategori for slagindvirkning	3
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, sølvgrå

Artikelnummer: 2022847

Teknisk data

Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	24
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	27 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja