# Teknisk datablad

## Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

## Artikelnummer: 2022906




Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsskabe i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

UV RESISTANT · CE · UKCA · IP 68 · M

PA Polyamid

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2022906 |
| Type | V-TEC VM50UV LGR |
| Betegnelse 1 | Kabelforskruning |
| Betegnelse 2 | UV-bestandig |
| Producent | OBO |
| Dimension | M50 |
| Farve | Lysegrå |
| Materiale | Polyamid |
| Mindste SA-enhed | 5 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 5,48 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,2798 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

## Artikelnummer: 2022906

### Dimensioner

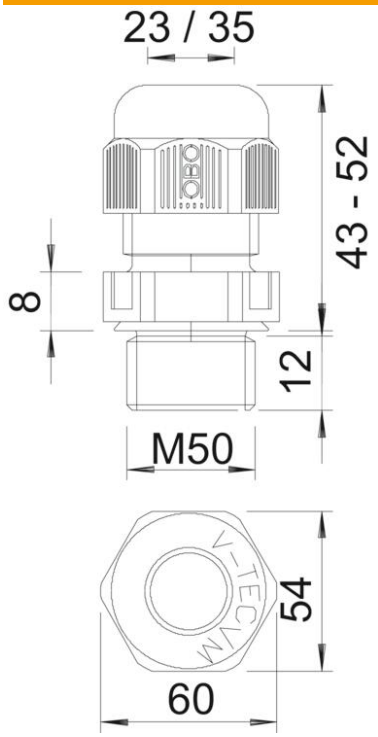


| | |
|---|---|
| Mål e | 54 mm |
| Mål L maks. | 52 mm |
| Mål L min. | 43 mm |
| Mål L1 | 12 mm |
| Mål L2 | 8 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Pakningens type | Tætningsring |
| Udførelse | Lige |
| Bøjningsbeskyttelse | Nej |
| Tætningsområde D maks. | 35 mm |
| Tætningsområde D min. | 23 mm |
| eksplosionsbeskyttet | Nej |
| Fladkabelforskruning | Nej |
| Brandhæmmede | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Til ex-zone | Uden |
| til ex-zone gas | Uden |
| til ex-zone støv | Uden |
| Gevind | M50 x 1,5 |
| Gevindtype | Metrisk |
| Gevindlængde | 12 mm |
| Nominel gevindstørrelse | 50 |
| Glasfiberarmeret | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Ustabilt drejningsmoment | 12 Nm |
| Multi-tætningsindsats | Nej |
| Med kontramøtrik | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Slagfast | Nej |

# Teknisk datablad

## Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

## Artikelnummer: 2022906

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Nøglevidde | 54 |
| Kapslingsklasse | IP68 |
| Sekskant hjørnemål | 54 mm |
| Delbar forskruning | Nej |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 65 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -20 °C |
| Trækaflastningsmulighed | Ja |