Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind langt, lysegrå

Artikelnummer: 2022955



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsskabe i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

650° UV RESISTANT IP 68 M

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2022955
Type	V-TEC VM L50 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Metrisk lang
Producent	OBO
Dimension	M50
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,01 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3035 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind langt, lysegrå

Artikelnummer: 2022955

Dimensioner

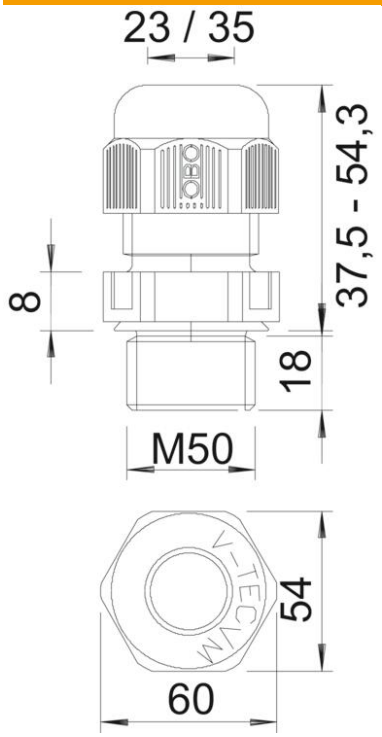

Mål e	60 mm
Mål L maks.	54,3 mm
Mål L min.	37,5 mm
Mål L1	18 mm
Mål L2	8 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	35 mm
Tætningsområde D min.	23 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M50 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	18 mm
Nominel gevindstørrelse	50
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	12 Nm
Kategori for slagindvirkning	4
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind langt, lysegrå

Artikelnummer: 2022955

Teknisk data

Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	54
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	60 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja