Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024284



Kabelforskruning med PG-tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

HALOGEN FREE IP 68 Pg

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2024284
Type	V-TEC L PG7 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med langt tilslutningsgevind
Producent	OBO
Dimension	PG7
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,41 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0307 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024284

Dimensioner

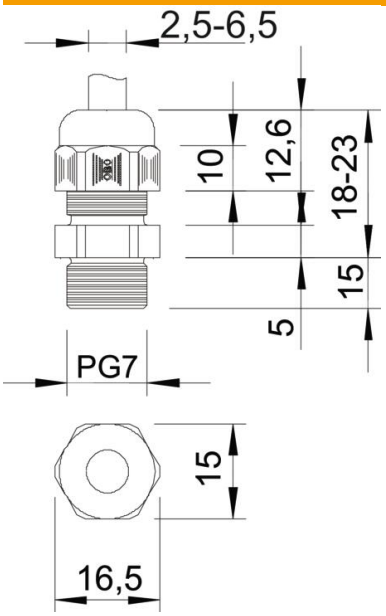

Mål e	16,5 mm
Mål L maks.	23 mm
Mål L min.	18 mm
Mål L1	15 mm
Mål L2	5 mm
Mål L3	12,6 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	6,5 mm
Tætningsområde D min.	2,5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 7
Gevindtype	PG
Gevindlængde	15 mm
Nominel gevindstørrelse	7
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	1,67 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	15
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	16,5 mm
Delbar forskruning	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024284

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækafl. og drejesikring D2 maks.	6,5 mm
Trækafl. og drejesikring D2 min.	3 mm
Trækaflastningsmulighed	Ja