Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024314



Kabelforskruning med PG-tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2024314
Type	V-TEC L PG13 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med langt tilslutningsgevind
Producent	OBO
Dimension	PG13,5
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,09 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0593 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024314

Dimensioner

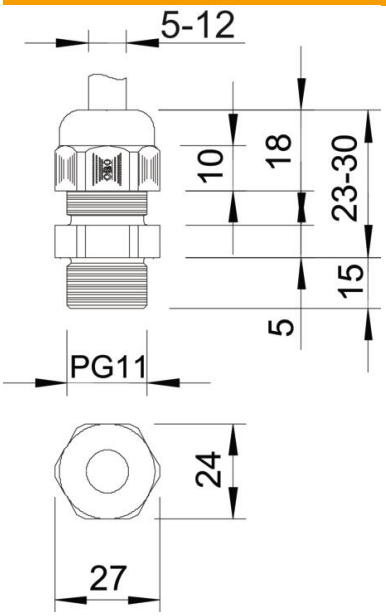

Mål e	27 mm
Mål L maks.	30 mm
Mål L min.	23 mm
Mål L1	15 mm
Mål L2	5 mm
Mål L3	18 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	12 mm
Tætningsområde D min.	5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 13,5
Gevindtype	PG
Gevindlængde	15 mm
Nominel gevindstørrelse	13,5
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	2,5 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	24
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	27 mm
Delbar forskruning	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024314

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækafl. og drejesikring D2 maks.	12 mm
Trækafl. og drejesikring D2 min.	6 mm
Trækaflastningsmulighed	Ja