Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024349



Kabelforskruning med PG-tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2024349
Type	V-TEC L PG29 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med langt tilslutningsgevind
Producent	OBO
Dimension	PG29
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	3,86 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1809 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024349

Dimensioner

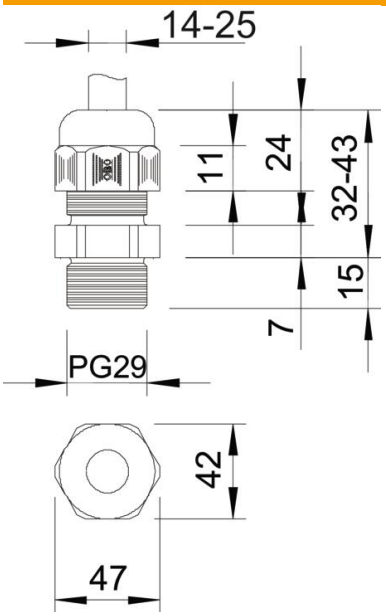

Mål e	47,5 mm
Mål L maks.	43 mm
Mål L min.	32 mm
Mål L1	15 mm
Mål L2	7 mm
Mål L3	24,5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	25 mm
Tætningsområde D min.	14 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 29
Gevindtype	PG
Gevindlængde	15 mm
Nominel gevindstørrelse	29
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	5 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	42
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	47,5 mm
Delbar forskruning	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024349

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækafl. og drejesikring D2 maks.	25 mm
Trækafl. og drejesikring D2 min.	17 mm
Trækaflastningsmulighed	Ja