Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024357



Kabelforskruning med PG-tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet til henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2024357
Type	V-TEC L PG36 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med langt tilslutningsgevind
Producent	OBO
Dimension	PG36
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	7,75 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3599 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024357

Dimensioner

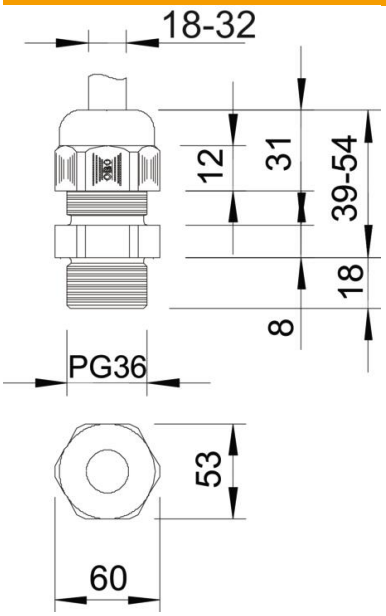

Mål e	60 mm
Mål L maks.	54 mm
Mål L min.	39 mm
Mål L1	18 mm
Mål L2	8 mm
Mål L3	31 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	32 mm
Tætningsområde D min.	18 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 36
Gevindtype	PG
Gevindlængde	18 mm
Nominel gevindstørrelse	36
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	5 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	53
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	60 mm
Delbar forskruning	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind lang, lysegrå

Artikelnummer: 2024357

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækafl. og drejesikring D2 maks.	32 mm
Trækafl. og drejesikring D2 min.	20 mm
Trækaflastningsmulighed	Ja