
Teknisk datablad

Delelig kabelforskruning, pakningsindsats, 1 kabel, lysegrå

Artikelnummer: 2024948

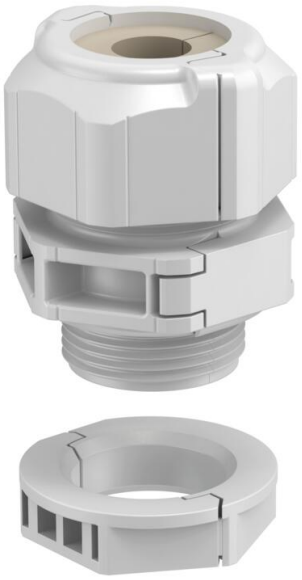

Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruninger. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskruningen kan deles.

V-TEC TB er også uovertruffen, når en eksisterende installation eftermonteres eller som en "reparationsskrueforbindelse", i hvilket tilfælde den kan installeres uden at afmontere færdigmonterede kabler og uden at afbryde den igangværende produktion.

De forskellige pakningsindsatser giver mulighed for kabeltætning af forskellige kabeldiametre afhængigt af den valgte pakningsindsats. Spredetangen er det ideelle hjælpemiddel til åbning af pakningsindsatsen. Dermed er det nemt og hurtigt at indlægge de enkelte kabler.

Forskruningssættet består af en mellemstuds, en topmøtrik og en pakning, den delte kontramøtrik er naturligvis også del af leverancen.

HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | CE | RoHS conform | UK CA | IP 67 | M | M20

PC Polykarbonat

Stamdata


Artikelnummer	2024948
Type	V-TEC TB20 11-14
Betegnelse 1	Kabelforskruning, delbar
Betegnelse 2	Pakningsindsats, 1 kabel
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	Lysegrå
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,853 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1048 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Delelig kabelforskruning, pakningsindsats, 1 kabel, lysegrå

Artikelnummer: 2024948

Dimensioner

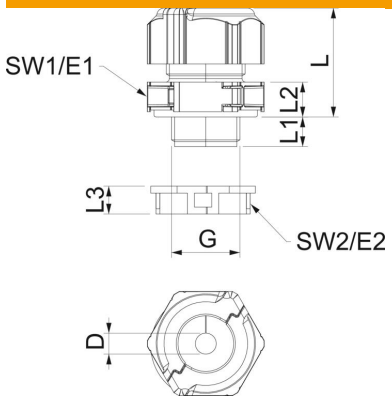

Længde	30 mm
Bredde	29 mm
Højde	40 mm
Mål D	14 mm
Mål E1 (mm)	33,5 mm
Mål E2	30 mm
Mål G	M20x1,5 mm
Mål L	30 mm
Mål L maks.	30,5 mm
Mål L min.	24,5 mm
Mål L1	10 mm
Mål L2	8,5 mm
Mål L3	8 mm

Teknisk data

Antal huller	1
Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	15,5 mm
Tætningsområde D min.	11,5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M20 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	10 mm
Nominel gevindstørrelse	20
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	2 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Ja
Slagfast	Ja
Nøglevidde 1	30 mm
Nøglevidde 2	27 mm
Kapslingsklasse	IP67
Delbar forskruning	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej