
# Teknisk datablad

## Delelig kabelforskruning, pakningsindsats lukket, lysegrå

## Artikelnummer: 2024970

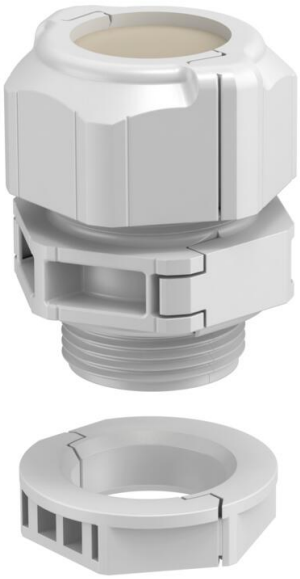

Den delbare kabelforskruning V-TEC TB.. garanterer sikker tætning af kablerne som alle V-TEC-forskruninger. Installation af for eksempel prækonfektionerede kabler eller funktionsledninger er hurtig og nem, da kabelforskruningen kan deles.

V-TEC TB er også uovertruffen, når en eksisterende installation eftermonteres eller som en "reparationsskrueforbindelse", i hvilket tilfælde den kan installeres uden at afmontere færdigmonterede kabler og uden at afbryde den igangværende produktion.

Den lukkede pakningsindsats giver mulighed for universel boring af den/de nødvendige pakningsdiameter(re). Spredetangen er det ideelle hjælpemiddel til åbning af pakningsindsatsen. Dermed er det nemt og hurtigt at indlægge de enkelte kabler.
Forskruningssættet består af en mellemstuds, en topmøtrik og en pakning, den delte kontramøtrik er naturligvis også del af leverancen.

PC Polykarbonat

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2024970 |
| Type | V-TEC TB32 |
| Betegnelse 1 | Kabelforskruning, delbar |
| Betegnelse 2 | Pakningsindsats, lukket |
| Producent | OBO |
| Dimension | M32 |
| Farve | Lysegrå |
| Materiale | Polykarbonat |
| Mindste SA-enhed | 5 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 7,756 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,3431 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Delelig kabelforskruning, pakningsindsats lukket, lysegrå

## Artikelnummer: 2024970

### Dimensioner

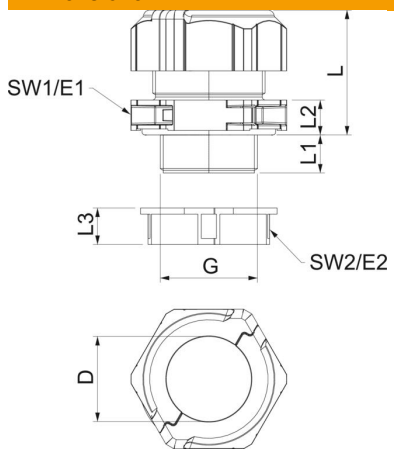


| | |
|---|---|
| Længde | 46 mm |
| Bredde | 51,5 mm |
| Højde | 53,5 mm |
| Mål D | 28 mm |
| Mål e | 51,5 mm |
| Mål E1 (mm) | 51,5 mm |
| Mål E2 | 45 mm |
| Mål G | M32x1,5 mm |
| Mål L | 41 mm |
| Mål L maks. | 41 mm |
| Mål L min. | 32 mm |
| Mål L1 | 14 mm |
| Mål L2 | 10 mm |
| Mål L3 | 12 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal huller | 0 |
| Pakningens type | Tætningsring |
| Udførelse | Lige |
| Bøjningsbeskyttelse | Nej |
| eksplosionsbeskyttet | Nej |
| Fladkabelforskruning | Nej |
| Brandhæmmede | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Til ex-zone | Uden |
| til ex-zone gas | Uden |
| til ex-zone støv | Uden |
| Gevind | M32 x 1,5 |
| Gevindtype | Metrisk |
| Gevindlængde | 14 mm |
| Nominel gevindstørrelse | 32 |
| Gevindstigning | 1,5 mm |
| Glasfiberarmeret | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Ustabilt drejningsmoment | 8 Nm |
| Multi-tætningsindsats | Nej |
| Med kontramøtrik | Ja |
| Slagfast | Ja |
| Nøglevidde | 46 |
| Nøglevidde 1 | 46 mm |
| Nøglevidde 2 | 40 mm |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Delbar forskruning | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 80 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -20 °C |
| Trækaflastningsmulighed | Nej |