# Teknisk datablad

## Blindprop, metrisk og PG

## Artikelnummer: 2029523



Forseglingsstik i <% AID: 79: Værdi: RAM1;%> til støvtæt og vandtæt forsegling af installeret men ikke (endnu) brugt V-TEC Kabelforskruninger.

**PA** Polyamid

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2029523 |
| Type | 107VS VM 20 PA |
| Betegnelse 1 | Lukkeprop |
| Producent | OBO |
| Dimension | 20mm |
| Farve | lysgrå; RAL 7035 |
| Materiale | Polyamid |
| Mindste SA-enhed | 25 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 0,25 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0035 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Blindprop, metrisk og PG

## Artikelnummer: 2029523

### Dimensioner

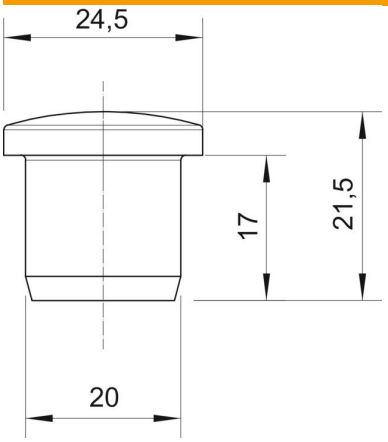


| | |
|---|---|
| Mål D1 | 20 mm |
| Mål D2 | 24,5 mm |
| Mål H | 21,5 mm |
| Mål L | 17 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Øvrige |
| eksplosionsbeskyttet | Nej |
| til ex-zone gas | Uden |
| til ex-zone støv | Uden |
| Egnet til gevindmål metrisk | 32 |
| Egnet til gevindmål PG | 29 |
| Gevindtype | Metrisk |
| Nominel gevindstørrelse metrisk/ PG | 32 |
| Glasfiberarmeret | Ja |
| Størrelse | M32 / Pg29 |
| Halogenfri | Ja |
| Indvendig diameter | 20 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Slagfast | Nej |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 100 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -40 °C |