# Teknisk datablad

## Reduktionstætningsindsats metrisk

## Artikelnummer: 2029563



Reducere tætningsområdet D for kabelforskruning V-TEC VM og V-TEC VM L

CR/ NBR Gummi-blanding

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2029563 |
| Type | 107CR VM 16 |
| Betegnelse 1 | Reduktionstætningsindsats |
| Betegnelse 2 | Til V-TEC VM |
| Producent | OBO |
| Dimension | M16 |
| Farve | Sort |
| Materiale | Gummi-blanding |
| Mindste SA-enhed | 50 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 0,115 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0143 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Reduktionstætningsindsats metrisk

## Artikelnummer: 2029563

### Dimensioner

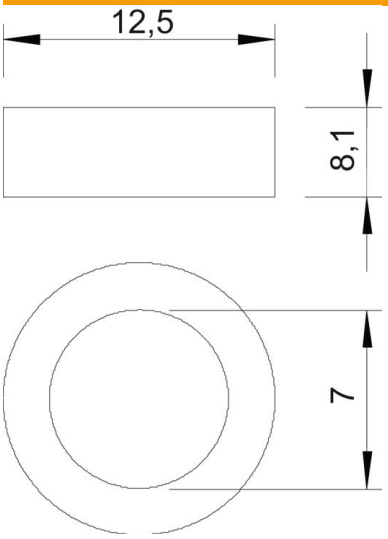


| | |
|---|---|
| Mål D1 | 7 mm |
| Mål D2 | 12,7 mm |
| Mål H | 8,1 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Øvrige |
| Tætningsområde D maks. | 7 mm |
| Tætningsområde D min. | 2,5 mm |
| Egnet til gevindmål metrisk | 16 |
| Halogenfri | Nej |
| Indvendig diameter | 7 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP68 |