Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038430



Standard kabelforskruning, form A ifølge DIN 46320 med en simpel tætningsring af NR / SBR
Pg-tilslutningsgevind i henhold til DIN 40430
Beskyttelsesklasse: med tilslutningsgevind tætningsring IP 65, uden tilslutningsgevind tætningsring IP 54.

Henvisning: Kabelforskruninger af polystyrol må ikke spændes for hårdt pga. faren for dannelse af revner!
Slagfast

HALOGEN FREE | CE | IP 54 | IP 65 | Pg

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2038430
Type	106+PG09 MG LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med kontramøtrik
Kan leveres fra	28.02.2019
Producent	OBO
Dimension	PG9
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,604 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0213 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038430

Dimensioner

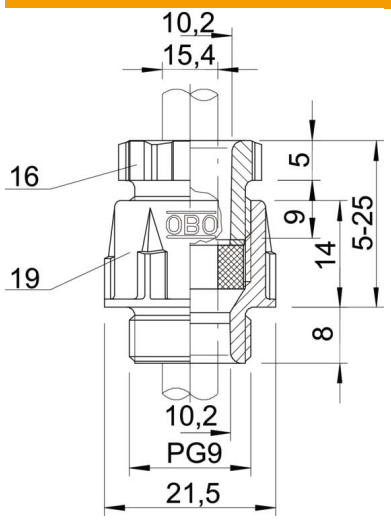

Mål D2	21,5 mm
Mål D3	10,2 mm
Mål D4	10,2 mm
Mål E1 (mm)	21,5 mm
Mål E2	10,2 mm
Mål E3	24 mm
Mål L maks.	25 mm
Mål L min.	5 mm
Mål L1	8 mm
Mål L2	14 mm
Mål L3	5 mm
Mål L4	9 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	7 mm
Tætningsområde D min.	4,5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 9
Gevindtype	PG
Nominel gevindstørrelse	9
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde 1	19 mm
Nøglevidde 2	16 mm
Nøglevidde 3	22 mm
Kapslingsklasse	IP65
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej