Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038432



Standard kabelforskruning, form A ifølge DIN 46320 med en simpel tætningsring af NR / SBR
Pg-tilslutningsgevind i henhold til DIN 40430
Beskyttelsesklasse: med tilslutningsgevind tætningsring IP 65, uden tilslutningsgevind tætningsring IP 54.

Henvisning: Kabelforskruninger af polystyrol må ikke spændes for hårdt pga. faren for dannelse af revner!
Slagfast

HALOGEN FREE | IP 54 | IP 65 | Pg

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2038432
Type	106+PG11 MG LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med kontramøtrik
Kan leveres fra	28.02.2019
Producent	OBO
Dimension	PG11
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,804 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0364 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038432

Dimensioner

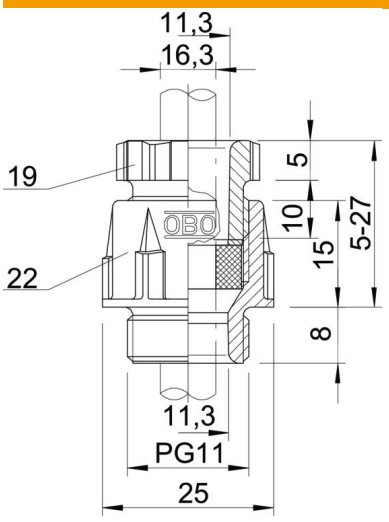

Mål D2	25 mm
Mål D3	11,3 mm
Mål D4	11,3 mm
Mål E1 (mm)	25 mm
Mål E2	11,3 mm
Mål E3	26 mm
Mål L maks.	27 mm
Mål L min.	5 mm
Mål L1	8 mm
Mål L2	15 mm
Mål L3	5 mm
Mål L4	10 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	10 mm
Tætningsområde D min.	5,5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 11
Gevindtype	PG
Nominel gevindstørrelse	11
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde 1	22 mm
Nøglevidde 2	19 mm
Nøglevidde 3	24 mm
Kapslingsklasse	IP65
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej