Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038434



Standard kabelforskruning, form A ifølge DIN 46320 med en simpel tætningsring af NR / SBR
Pg-tilslutningsgevind i henhold til DIN 40430
Beskyttelsesklasse: med tilslutningsgevind tætningsring IP 65, uden tilslutningsgevind tætningsring IP 54.

Henvisning: Kabelforskruninger af polystyrol må ikke spændes for hårdt pga. faren for dannelse af revner!
Slagfast

HALOGEN FREE | CE | IP 54 | IP 65 | Pg

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2038434
Type	106+PG13 MG LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med kontramøtrik
Kan leveres fra	28.02.2019
Producent	OBO
Dimension	PG13
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,972 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0422 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038434

Dimensioner

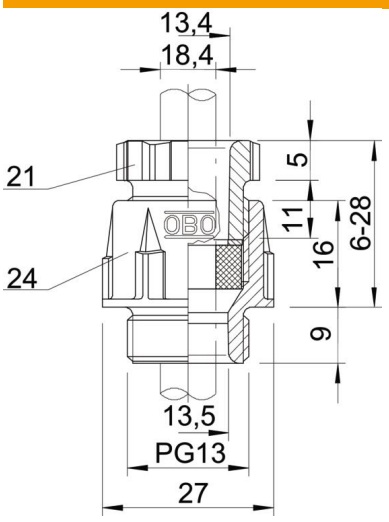

Mål D2	27 mm
Mål D3	13,4 mm
Mål D4	13,5 mm
Mål E1 (mm)	27 mm
Mål E2	13,4 mm
Mål E3	29 mm
Mål L maks.	28 mm
Mål L min.	6 mm
Mål L1	9 mm
Mål L2	16 mm
Mål L3	5 mm
Mål L4	10,8 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	13 mm
Tætningsområde D min.	9 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 13,5
Gevindtype	PG
Nominel gevindstørrelse	13,5
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde 1	24 mm
Nøglevidde 2	21 mm
Nøglevidde 3	27 mm
Kapslingsklasse	IP65
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej