Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038444



Standard kabelforskruning, form A ifølge DIN 46320 med en simpel tætningsring af NR / SBR
Pg-tilslutningsgevind i henhold til DIN 40430
Beskyttelsesklasse: med tilslutningsgevind tætningsring IP 65, uden tilslutningsgevind tætningsring IP 54.

Henvisning: Kabelforskruninger af polystyrol må ikke spændes for hårdt pga. faren for dannelse af revner!
Slagfast

HALOGEN FREE | IP 54 | IP 65 | Pg

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2038444
Type	106+PG42 MG LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Med kontramøtrik
Kan leveres fra	28.02.2019
Producent	OBO
Dimension	PG42
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	7,787 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3894 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konisk reduktionskabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2038444

Dimensioner

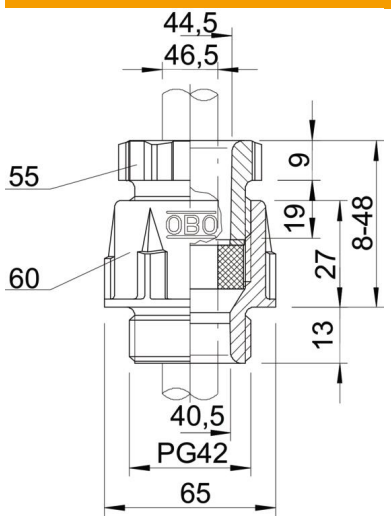

Mål D2	65 mm
Mål D3	44,5 mm
Mål D4	40,5 mm
Mål E1 (mm)	65 mm
Mål E2	44,8 mm
Mål E3	73 mm
Mål L maks.	48 mm
Mål L min.	8 mm
Mål L1	13 mm
Mål L2	27 mm
Mål L3	9 mm
Mål L4	18,5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	38 mm
Tætningsområde D min.	30 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg42
Gevindtype	PG
Nominel gevindstørrelse	42
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde 1	60 mm
Nøglevidde 2	55 mm
Nøglevidde 3	65 mm
Kapslingsklasse	IP65
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Nej