Teknisk datablad

Aluminiumrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046003

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg.



Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	2046003
Type	S20W ALU
Betegnelse 1	Aluminiumsrør
Betegnelse 2	Uden gevind
Producent	OBO
Dimension	Ø20, 3000mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	30
Mængdeenhed	Meter
Vægt	19,134 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,4064 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Aluminiumrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046003

Dimensioner

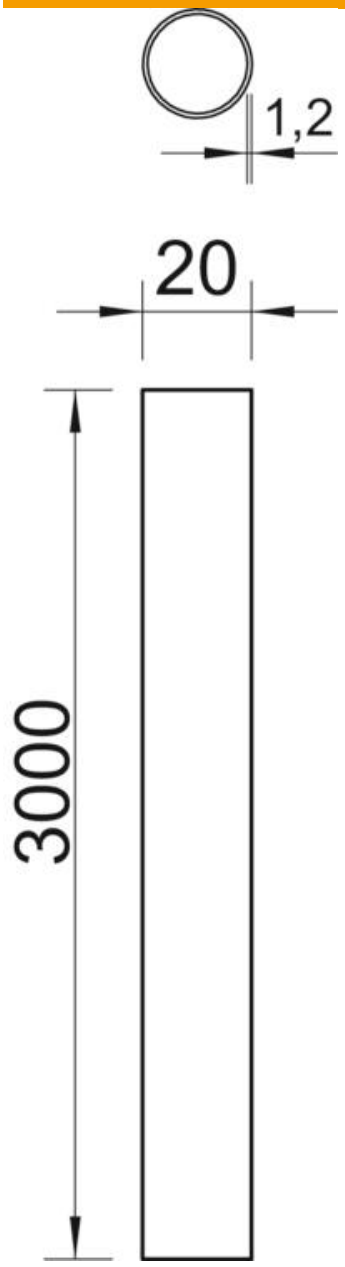

Længde	3.000 mm
Mål D	20 mm
Mål L	3.000 mm
Mål m (mm)	M20
Mål t	1,2 mm

Teknisk datablad

Aluminiumrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046003

Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse rør	stiv uden gevind
Betoninstallation	Ja
Bøjningsreaktion	Stiv
Trykstyrke	Tung (1250 N)
Brugstemperatur maks.	+ 250 °C
Brugstemperatur min.	- 45 °C
Hulmursinstallation	Ja
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Ja
Installation i det fri	Ja
Klassificeringskode	44561
Maskiner og anlægsinstallation	Ja
Med muffe	Nej
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagstyrke	Tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvendelsesområde maks.	250 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-45 °C
Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt)	Ja
Gulvkanalinstallation (cement)	Ja
Forsænkning	Ja