Teknisk datablad

Aluminiumrør, med gevind

Artikelnummer: 2046034



El-installationsrør iht. EN 61386-1, med gevindender iht. DIN 60423, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger.

Med gratfri indervæg. Pr. rør er der allerede skruet én forbindelsesmuffe på.

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	2046034
Type	SM25W ALU
Betegnelse 1	Aluminiumsrør
Betegnelse 2	Med gevind
Producent	OBO
Dimension	M25x1,5,3000
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	30
Mængdeenhed	Meter
Vægt	37,23 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,6744 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Aluminiumrør, med gevind

Artikelnummer: 2046034

Dimensioner

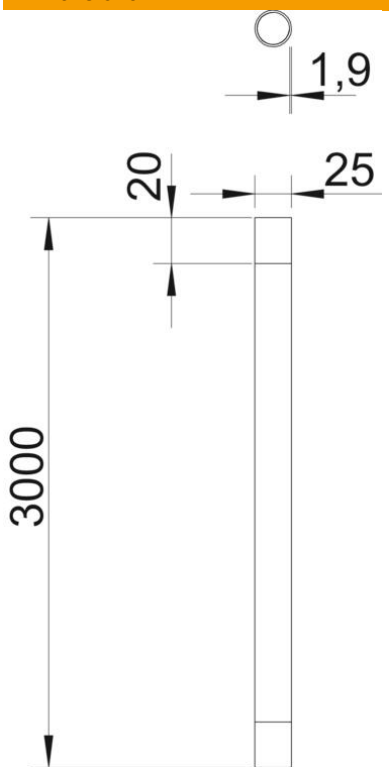

Længde	3.000 mm
Mål D	25 mm
Mål L	3.000 mm
Mål l	20 mm
Mål m (mm)	M25
Mål t	1,9 mm

Teknisk datablad

Aluminiumrør, med gevind

Artikelnummer: 2046034

Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse rør	stiv med gevind
Betoninstallation	Ja
Bøjningsreaktion	Stiv
Trykstyrke	Meget tung (4000 N)
Brugstemperatur maks.	+ 250 °C
Brugstemperatur min.	- 45 °C
Gevind	M25x1,5
Hulmursinstallation	Ja
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Ja
Installation i det fri	Ja
Klassificeringskode	55561
Maskiner og anlægsinstallation	Ja
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagstyrke	Meget tung (6,8/300 mm)
Temperaturanvendelsesområde maks.	250 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-45 °C
Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt)	Ja
Gulvkanalinstallation (cement)	Ja
Forsænkning	Ja