# Teknisk datablad

## Aluminium-rørbøjning, med gevind

## Artikelnummer: 2046046



90°-bøjning til elektroinstallationsrør iht. EN 61386-1 med gevindender iht. DIN EN 60423. Med gratfri indervæg.

En forbindelsesbøsning er allerede skruet på pr. Rørbøjning.

Alu Aluminium

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046046 |
| Type | SBM40W ALU |
| Betegnelse 1 | Aluminiumsrør bøjning |
| Betegnelse 2 | Med gevind |
| Producent | OBO |
| Dimension | M40x1,5 |
| Materiale | Aluminium |
| Mindste SA-enhed | 15 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 27,3 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |

# Teknisk datablad

## Aluminium-rørbøjning, med gevind

## Artikelnummer: 2046046

### Dimensioner

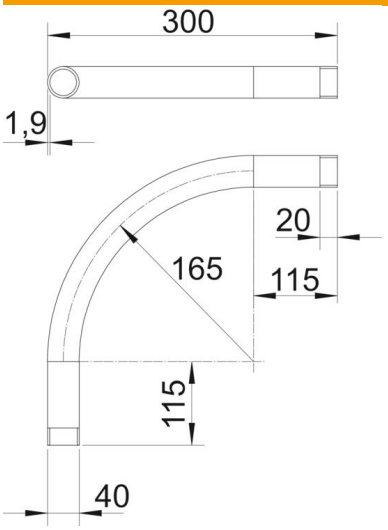


| | |
|---|---|
| Mål A | 115 mm |
| Mål B | 300 mm |
| Mål D | 40 mm |
| Mål I | 20 mm |
| Mål m (mm) | M40 |
| Mål R | 165 mm |
| Mål t | 1,9 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Gevind |
| Fleksibel | Nej |
| til rørdiameter nominel | 40 mm |
| Gevind | M40x1,5 |
| Halogenfri | Nej |
| Med inspektionsåbning og dæksel | Nej |
| Med muffe | Ja |
| Overflade børstet | Nej |
| Overflade poleret | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 250 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -45 °C |
| Bøjningens vinkel | 90 ° |
| Todelt | Nej |