
Teknisk datablad

Galvaniseret stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046844

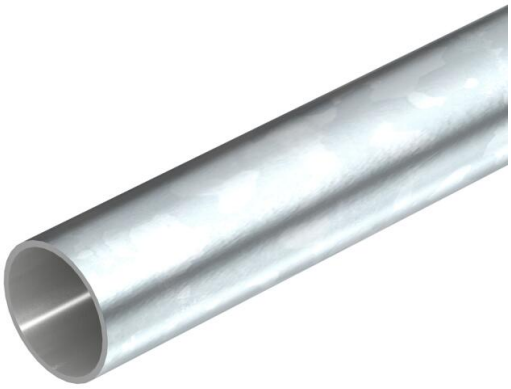

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 2 (middel).

E30 E90

St Stål

G galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	2046844
Type	S40W G
Betegnelse 1	Stålrør
Betegnelse 2	Uden gevind
Producent	OBO
Dimension	Ø40, 3000mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	15
Mængdeenhed	Meter
Vægt	139,7 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,6699 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Galvaniseret stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046844

Dimensioner

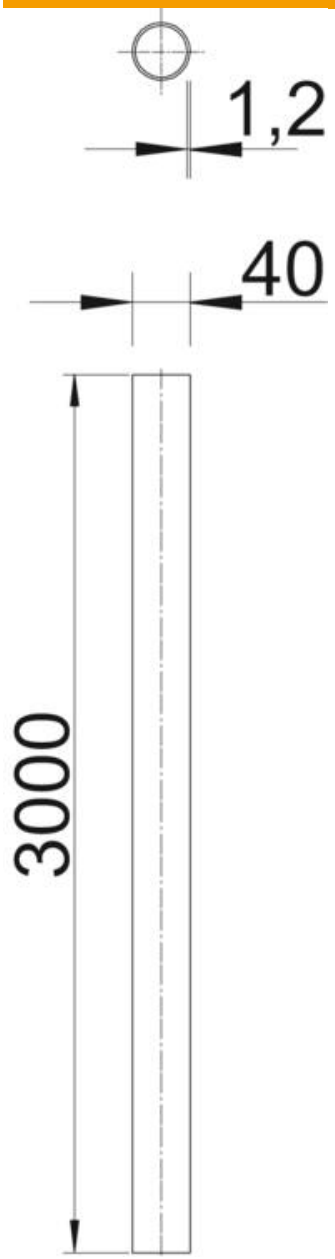

Længde	3.000 mm
Mål D	40 mm
Mål L	3.000 mm
Mål m (mm)	M40
Mål t	1,2 mm

Teknisk datablad

Galvaniseret stålrør, uden gevind

Artikelnummer: 2046844

Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse rør	stiv uden gevind
Betoninstallation	Ja
Bøjningsreaktion	Stiv
Trykstyrke	Tung (1250 N)
Brugstemperatur maks.	+ 400 °C
Brugstemperatur min.	- 45 °C
Hulmursinstallation	Ja
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Nej
Installation i det fri	Nej
Klassificeringskode	44571
Maskiner og anlægsinstallation	Nej
Med muffe	Nej
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagstyrke	Tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvendelsesområde maks.	400 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-45 °C
Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt)	Ja
Gulvkanalinstallation (cement)	Ja
Forsænkning	Ja