
# Teknisk datablad

## Galvaniseret stålrør, uden gevind

## Artikelnummer: 2046845

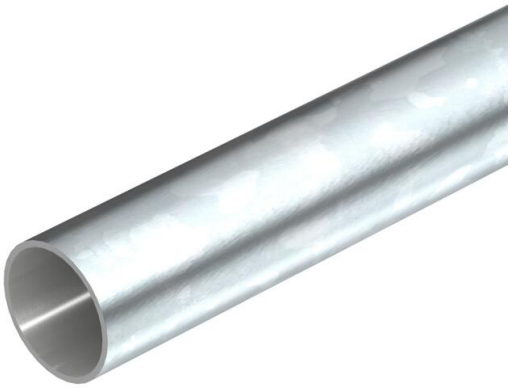

El-installationsrør uden gevindender iht. EN 61386-1, til mekanisk beskyttelse af kabler og ledninger. Med gratfri indervæg. Korrosionsbeskyttelsesklasse 2 (middel).

E30 E90

St Stål

G galvanisk forzinket

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2046845 |
| Type | S50W G |
| Betegnelse 1 | Stålrør |
| Betegnelse 2 | Uden gevind |
| Producent | OBO |
| Dimension | Ø50, 3000mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 15 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 176 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 3,3406 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Galvaniseret stålrør, uden gevind

## Artikelnummer: 2046845

### Dimensioner

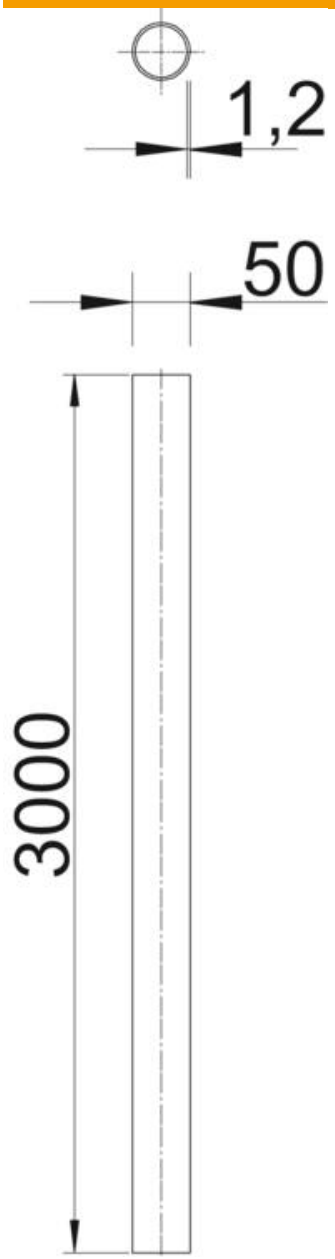


| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Mål D | 50 mm |
| Mål L | 3.000 mm |
| Mål m (mm) | M50 |
| Mål t | 1,2 mm |

# Teknisk datablad

## Galvaniseret stålrør, uden gevind

## Artikelnummer: 2046845

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Montering på væg | Ja |
| Udførelse rør | stiv uden gevind |
| Betoninstallation | Ja |
| Bøjningsreaktion | Stiv |
| Trykstyrke | Tung (1250 N) |
| Brugstemperatur maks. | + 400 °C |
| Brugstemperatur min. | - 45 °C |
| Hulmursinstallation | Ja |
| Installation på træ | Ja |
| Installation i jord | Nej |
| Installation i det fri | Nej |
| Klassificeringskode | 44571 |
| Maskiner og anlægsinstallation | Nej |
| Med muffe | Nej |
| Overflade børstet | Nej |
| Overflade poleret | Nej |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Slagstyrke | Tung (2,0 kg/300 mm) |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 400 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -45 °C |
| Gulvkanalinstallation (bitumen, varm asfalt) | Ja |
| Gulvkanalinstallation (cement) | Ja |
| Forsænkning | Ja |