Teknisk datablad

Konisk kabelforskruning, PG-gevind, lille tætningsring, forniklet
Artikelnummer: 2082098



Kabelforskruning med sekskant-mellemstuds, form C4 iht. DIN 46320 med PG-tilslutningsgevind iht. DIN 40430.

Trykringe stål, el-galvaniseret og transparent passivering.

Tætningsring af NR/SBR.

Kapslingsklasse: Med tilslutningsgevind-tætningsring IP65, uden tilslutningsgevind-tætningsring IP54.

Med en simpel tætningsring med en lille indvendig diameter.

* Priser ifølge DEL notering.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 messing

N forniklet


Stamdata

Artikelnummer	2082098
Type	163 MS PG 9
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Producent	OBO
Dimension	PG9
Materiale	Messing
Overflade	Forniklet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,16 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0465 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konisk kabelforskruning, PG-gevind, lille tætningsring, forniklet
Artikelnummer: 2082098

Dimensioner

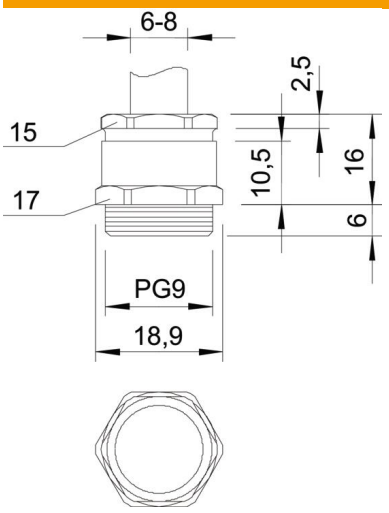

Mål e	18,9 mm
Mål L	16 mm
Mål L maks.	16 mm
Mål L1	6 mm
Mål L2	10,5 mm
Mål L3	2,5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	8 mm
Tætningsområde D min.	6 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
Gevind	Pg 9
Gevindtype	PG
Gevindlængde	6 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Nej
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Nøglevidde 1	17 mm
Nøglevidde 2	15 mm
Kapslingsklasse	IP65
Trækaflastningsmulighed	Nej