Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086018



Robust kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423 i topmøtrikkonstruktion ved høje tæthedskrav. Trækaflastning, drejesikring og tæthed inden for hele spændeområdet. Tætningsring af neopren. Klemindsats af polyamid. Med formonteret tætningsring på tilslutningsgevindet, VDE-testet i henhold til DIN EN 50262, beskyttelsesart IP68 ved 5 bar/1 h, temperaturanvendelsesområde -20 til +100 °C.
* Priser i henhold til DEL-notering.
For at udelukke skader på grund af forskellige materialereaktioner må materialeblandinger ikke anvendes.
Brug udelukkende produkter af polyamid-tilbehørsdele (kabelforskruninger) (f. eks. kontramøtrikker, reduktioner, udvidelser osv.). Brug udelukkende varer af polystyren med polystyren-tilbehørsdele.

IP 68 M

CuZn 37 messing

N forniklet

Stamdata


Artikelnummer	2086018
Type	V-TEC VM12 MS
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Producent	OBO
Dimension	M12
Materiale	Messing
Overflade	Forniklet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,305 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0306 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086018

Dimensioner

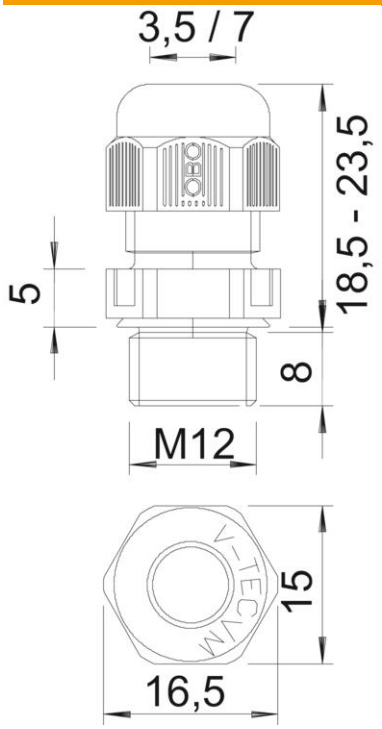

Mål e	15,5 mm
Mål L maks.	20 mm
Mål L1	5 mm
Mål L2	3 mm
Mål L3	11,5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	6 mm
Tætningsområde D min.	3 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
Gevind	M12 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Nej
Ustabilt drejningsmoment	3,5 Nm
Kategori for slagindvirkning	5
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Nøglevidde	14
Kapslingsklasse	IP68

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086018

Teknisk data

Sekskant hjørnemål	15,5 mm
Temperaturanvendelsesområde maks.	100 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja