
Teknisk datablad

Quick-bøjle, til stikdyvel lysegrå

Artikelnummer: 2149701

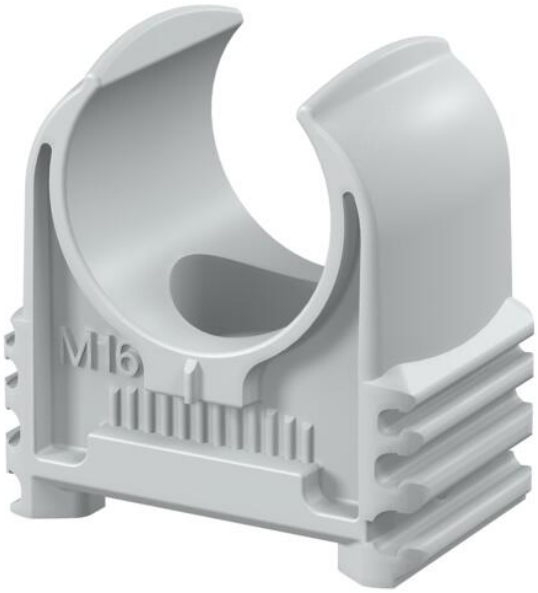

Udvendig bøjle til optag af metriske stålpanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller starQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.

HALOGEN FREE

Acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata


Artikelnummer	2149701
Type	2957 M16
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M16
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,315 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0153 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-bøjle, til stikdyvel lysegrå

Artikelnummer: 2149701

Dimensioner

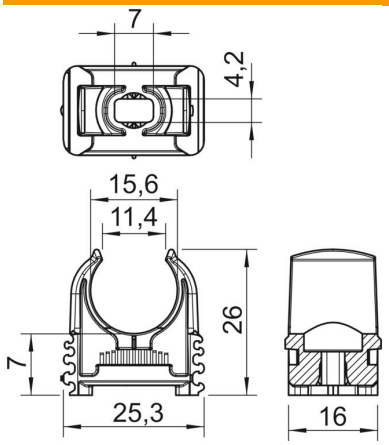

Mål A	25,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	11,4 mm
Mål D	15,6 mm
Mål e	7 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	7 mm
Mål H	26 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse	M16
Rør-/kabeldiameter min.	16 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D min.	16 mm
UV-bestandig	Nej