
Teknisk datablad

Quick-bøjle, til stikdyvel lysegrå

Artikelnummer: 2149710

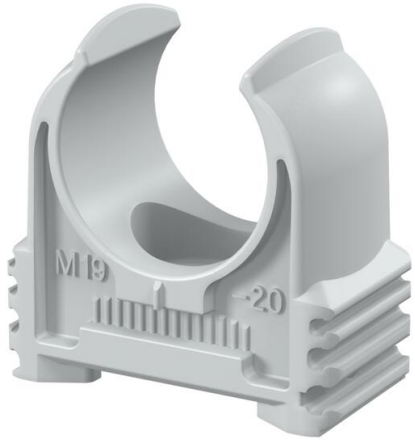

Udvendig bøjle til optag af metriske stålpanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller starQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.

HALOGEN FREE

M

ABS/AVA Acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata


Artikelnummer	2149710
Type	2957 M19-20
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M19-20
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,403 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0235 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-bøjle, til stikdyvel lysegrå

Artikelnummer: 2149710

Dimensioner

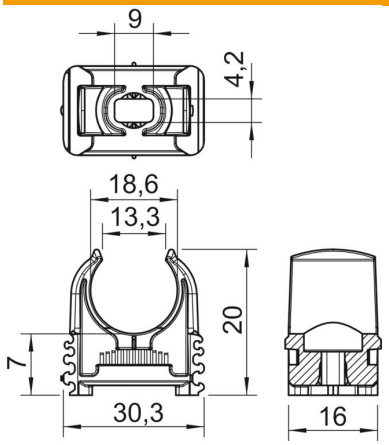

Mål A	30,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	13,3 mm
Mål D	18,6 mm
Mål e	9 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	7 mm
Mål H	30 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse	M19-20
Rør-/kabeldiameter maks.	20 mm
Rør-/kabeldiameter min.	19 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	20 mm
Spændområde D min.	19 mm
UV-bestandig	Nej