
Teknisk datablad

Quick-bøjle, ALU

Artikelnummer: 2149932

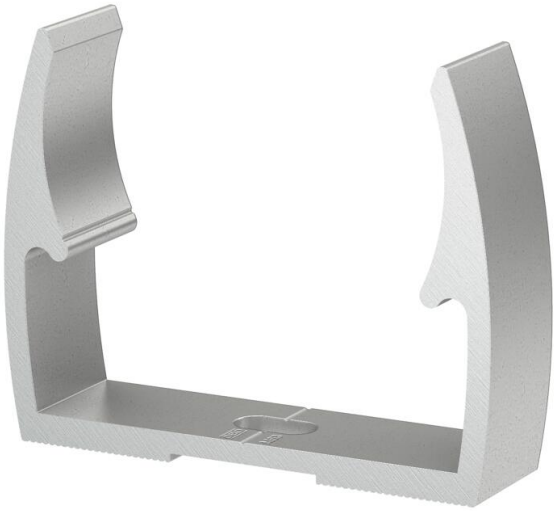

OBO Quick-bøjle type ALQ M,
til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isoleringsrør. Egnet som fastgørelse af OBO-rørsystemet, materiale: ALU.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdyvel.
Anbefalet fastgørelsesafstand 50-60cm.

CE

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	2149932
Type	ALQ M32
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M32
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2652 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-bøjle, ALU

Artikelnummer: 2149932

Dimensioner

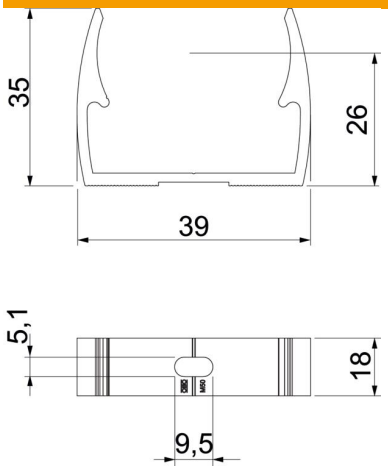

Mål A	39 mm
Mål B	18 mm
Mål e	5,1 mm
Mål F	9,5 mm
Mål h	26 mm
Mål H	35 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	120 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Nej
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse	32
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	32 mm
Spændområde D min.	32 mm
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
UV-bestandig	Ja
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	250 N
Resistance to axial load	45 N
Resistance against corrosion	høj