
Teknisk datablad

Quick-bøjle, ALU

Artikelnummer: 2149950

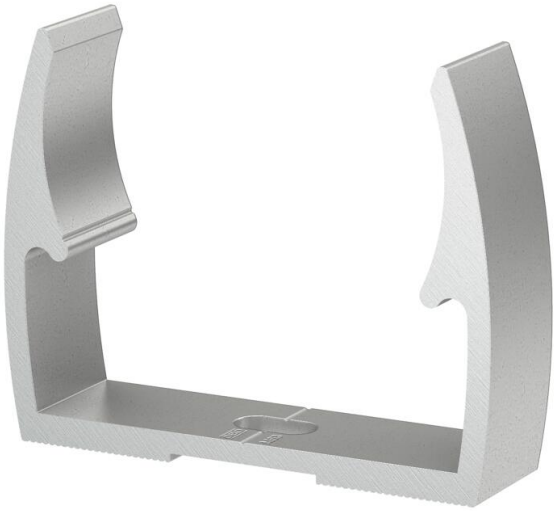

OBO Quick-bøjle type ALQ M,
til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isoleringsrør. Egnet som fastgørelse af OBO-rørsystemet, materiale: ALU.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdyvel.
Anbefalet fastgørelsesafstand 50-60cm.

CE

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	2149950
Type	ALQ M50
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M50
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,73 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,4544 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-bøjle, ALU

Artikelnummer: 2149950

Dimensioner

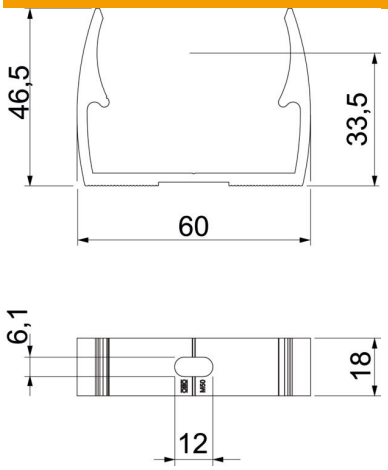

Mål A	60 mm
Mål B	18 mm
Mål e	6,1 mm
Mål F	12 mm
Mål h	33,5 mm
Mål H	46,5 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	175 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Nej
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse	50
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	50 mm
Spændområde D min.	50 mm
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
UV-bestandig	Ja
Resistance to impact	6 J
Resistance to lateral load	300 N
Resistance to axial load	70 N
Resistance against corrosion	høj