Teknisk datablad

Multi-Quick-bøjle, metrisk

Artikelnummer: 2153734



Udvendig bøjle til optag af metriske rør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Fleksibelt spændeområde på flere millimetre. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft indendørs og udendørs. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO-Quick- eller proQuick-bøjle.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2153734
Type	M-Quick M32 LGR
Betegnelse 1	Multi-Quick-spænde
Producent	OBO
Dimension	25-32mm
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,39 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0591 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Multi-Quick-bøjle, metrisk

Artikelnummer: 2153734

Dimensioner

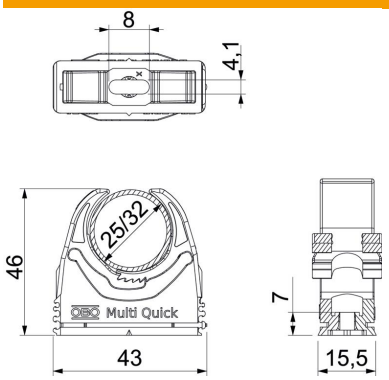

Mål A	43 mm
Mål B	15,5 mm
Mål e	8 mm
Mål F	4,1 mm
Mål h	7 mm
Mål H	46 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	60 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Låsesystem	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Montering af bøjler	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spændområde D maks.	32 mm
Spændområde D min.	25 mm
UV-bestandig	Nej