Teknisk datablad

Quick-Pipe®-bøjning 90°, lysegrå

Artikelnummer: 2154054



Lister til elinstallationsrør af plast til oprettelse af 90°-bøjninger. Egnet til rør Quick-Pipe® eller bølgerør. Lukning og åbning uden brug af værktøj. Kan anvendes i temperaturområdet fra - 25 ° til + 60 °C.

IP 40

M

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2154054
Type	3000 BMS M20 LGR
Betegnelse 1	Quick-Pipe bøjning 90°
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,103 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0829 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-Pipe®-bøjning 90°, lysegrå

Artikelnummer: 2154054

Dimensioner

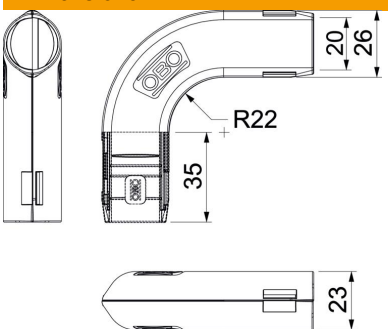

Mål B	26,3 mm
Mål d	20 mm
Mål L	83,2 mm
Mål L1	35 mm
Mål R	22 mm

Teknisk data

Udførelse	Stik
Fleksibel	Nej
Halogenfri	Ja
Med inspektionsåbning og dæksel	Nej
Med muffe	Nej
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	0 °C
Bøjningens vinkel	90 °
Todelt	Ja