Teknisk datablad

Quick-Pipe®-bøjning 90°, lysegrå

Artikelnummer: 2154058



Lister til elinstallationsrør af plast til oprettelse af 90°-bøjninger. Egnet til rør Quick-Pipe® eller bølgerør. Lukning og åbning uden brug af værktøj. Kan anvendes i temperaturområdet fra - 25 ° til + 60 °C.

HALOGEN FREE IP 40 M

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2154058
Type	3000 BMS M32 LGR
Betegnelse 1	Quick-Pipe bøjning 90°
Producent	OBO
Dimension	M32
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,035 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1427 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-Pipe®-bøjning 90°, lysegrå

Artikelnummer: 2154058

Dimensioner

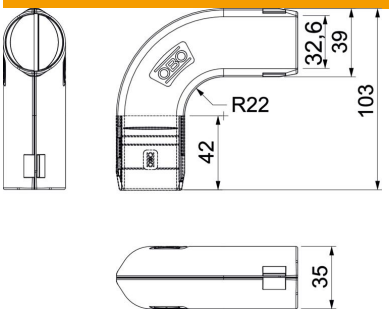

Mål B	38,8 mm
Mål d	32,6 mm
Mål L	103 mm
Mål L1	42 mm
Mål R	22 mm

Teknisk data

Udførelse	Stik
Fleksibel	Nej
Halogenfri	Ja
Med inspektionsåbning og dæksel	Nej
Med muffe	Nej
Overflade børstet	Nej
Overflade poleret	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	0 °C
Bøjningens vinkel	90 °
Todelt	Ja