# Teknisk datablad

## Quick-Pipe-bøjning 90°, renhvid

## Artikelnummer: 2154068



Lister til elinstallationsrør af plast til oprettelse af 90°-bøjninger. Egnet til rør Quick-Pipe eller bølgerør. Lukning og åbning uden brug af værktøj. Kan anvendes i temperaturområdet fra - 25 ° til + 60 °C.

IP 44

M

PP Polypropylen

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2154068 |
| Betegnelse 1 | Quick-Pipe bøjning 90° |
| Producent | OBO |
| Dimension | M32 |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Polypropylen |
| Mindste SA-enhed | 5 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 2,035 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |

# Teknisk datablad

## Quick-Pipe-bøjning 90°, renhvid

## Artikelnummer: 2154068

### Dimensioner

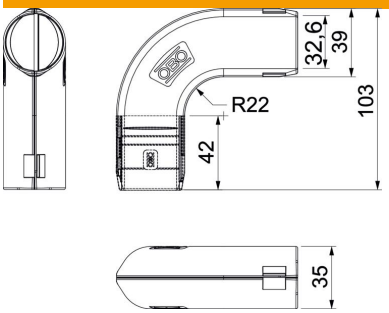


| | |
|---|---|
| Mål B | 38,8 mm |
| Mål d | 32,6 mm |
| Mål L | 103 mm |
| Mål L1 | 42 mm |
| Mål R | 22 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Stik |
| Fleksibel | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Med inspektionsåbning og dæksel | Nej |
| Med muffe | Nej |
| Overflade børstet | Nej |
| Overflade poleret | Nej |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | 0 °C |
| Bøjningens vinkel | 90 ° |
| Todelt | Ja |