
Teknisk datablad

SPRINT-skrue, med torx

Artikelnummer: 3198118

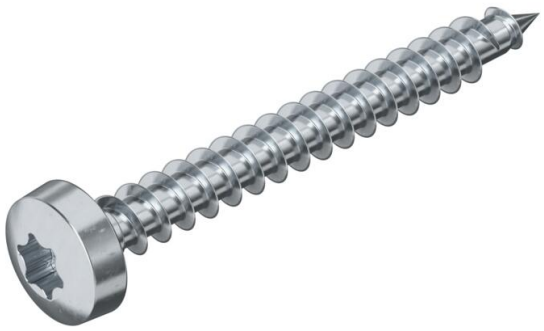

Hærdet stål, galvaniseret zink og belagt med hostaflon. Panhead med T-bit (rund indvendig sekskant), størrelsen. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 og 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.
Anvendelse af SPRINT-skruer fører til betydeligt kortere skruetider sammenlignet med traditionelle skruer. Denne fordel gør sig bemærket vha. dobbeltgevindet på skruespidsen, som opnås ved at dreje en omgang.
Anvendelseområder: Træ, spånplader, Rigips-plader, plastdyvler.

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	3198118
Type	4758T 6.0x60
Betegnelse 1	Golden-Sprint-skrue
Betegnelse 2	Panhead, drev T-Drive
Producent	OBO
Dimension	6x60mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	200
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,93 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Teknisk datablad

SPRINT-skrue, med torx

Artikelnummer: 3198118

Dimensioner

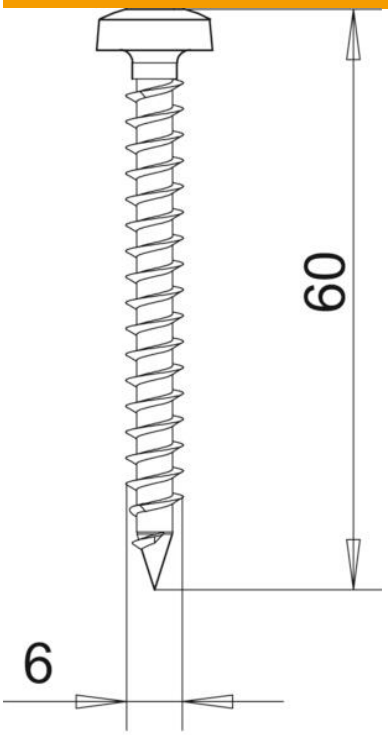



Længde	60 mm
Mål D	6 mm
Mål L	60 mm

Teknisk data

Hærdet	Ja
Hoveddiameter	12 mm
Topform	Panhead
ROHS-medholdelig	Ja
Skruesystem	Torx
Dobbeltgænget	Ja